






RSDGROUP

ООО «РСД ГРУПП»







О КОМПАНИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «РОССИЙСКИЕ СВЕТОДИОДЫ» ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ КАК НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ. В СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ МЫ РАБОТАЕМ С 2008 ГОДА. БОЛЕЕ 1000 НАШИХ КЛИЕНТОВ УЖЕ ОЩУТИЛИ РЕАЛЬНУЮ ВЫГОДУ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССИЙСКИЕ СВЕТОДИОДЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО, СКЛАДСКОГО И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МЫ УДЕЛЯЕМ ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЛОГИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНАЛОВ, ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ И КОНТРАКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫЙ ГОРОД».

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЛАДАЮТ МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ В ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. ВСЕ ПРОЕКТЫ СТРОЯТСЯ НА ПРИМЕНЕНИИ ПРОГРЕССИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ, С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

ВСЕГО УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 200 ПРОЕКТОВ.
В ПРОЕКТАХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЁЖНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ:

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ПАРКОВЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- АРХИТЕКТУРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- ГРУНТОВЫЕ И ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
- АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ КОМПАНИИ РАЗРАБАТЫВАЕТ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ВСЕХ СТАДИЯХ ВКЛЮЧАЮЩИХ:

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ;
- СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ;
- РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.

МЫ ДОРОЖИМ СВОЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ И УДЕЛЯЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ГАРАНТИЙНОМУ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОСТАВЛЯЕМОЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЕСТЬ КРУПНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ.

СОДЕРЖАНИЕ И НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ




6 - 29 АРХИТЕКТУРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





30 - 41 ГРУНТОВЫЕ И ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




42 - 53 ПАРКОВЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



54 - 57 УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

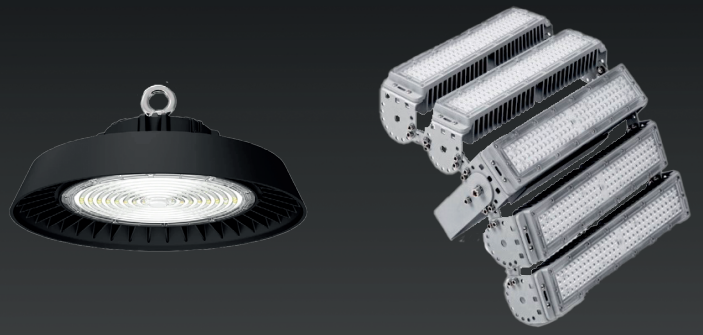

58 - 63 ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



64 - 65 АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

RSDGROUP

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-A01

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

6W 12W 24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°


ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL

ДИММИРОВАНИЕ

DALI ШИМ 0/1-10V


РАЗМЕР



90×160 MM 110×200 MM 160×200 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

600 LM 1200 LM 2400 LM

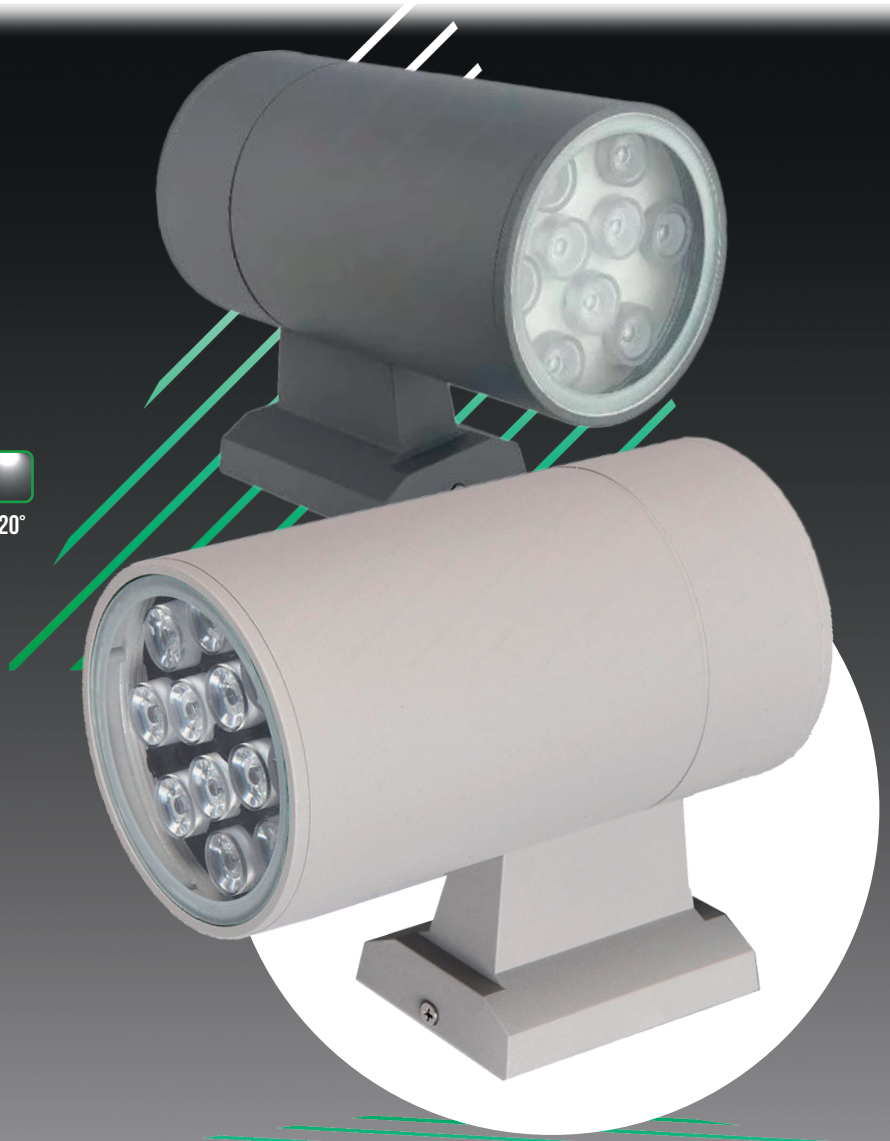

СВЕТИЛЬНИКИ RSD-A01 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКСТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПАРКОВ, ДВОРОВ, СКВЕРОВ, БЕСЕДОК, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 В
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: > 50 000 ЧАСОВ
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ПРОЗРАЧНЫЙ
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ;
- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ;
- ЛЮБОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ — КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ.






ФАБРИКА
ФАБРИКА
ФАБРИКА



АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD-010

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

2X6W | 2X9W | 2X18W | 2X24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL

ДИММИРОВАНИЕ

DALI | ШИМ | 0/1-10V

РАЗМЕР



СВЕТОВОЙ ПОТОК

2X600 LM | 2X900 LM | 2X1800 LM | 2X2400 LM



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ (МАТОВЫЙ - ОПЦИОНАЛЬНО);
- ЛЮБОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ - КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ.
- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ;
- РАЗЛИЧНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC85-265V; 24V/12V;
- ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ С РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТЬЮ, УГЛАМИ РАССЕИВАНИЯ И ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.



АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD R2-D2

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

6W 18W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



5° 10° 30° 90°

ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL


РАЗМЕР



110×110×150 ММ 135×115×80 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

600 LM 1800 LM

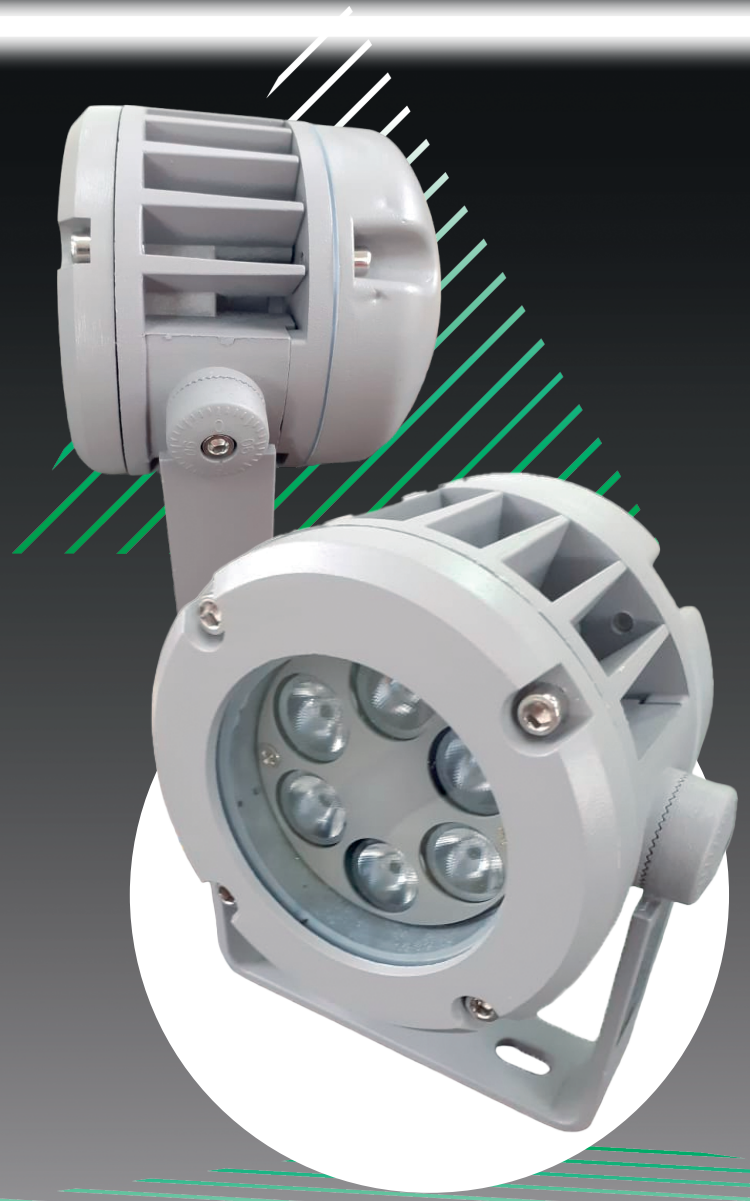

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD R2-D2 ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ НЕОБХОДИМЫЙ АКЦЕНТ НА КОНКРЕТНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — ПОКАЗАТЬ ВСЕ ДОСТОИНСТВА ОСВЕЩАЕМОГО ОБЪЕКТА НОЧЬЮ И ОСТАВИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК НЕЗАМЕТНЫМ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ. ПРЕДМЕТАМИ АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ФАСАДЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ, СТАТУИ, ПАМЯТНИКИ, ФОНТАНЫ, МОНУМЕНТЫ И ДРУГИЕ СООРУЖЕНИЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, В: 176-264
- ЧАСТОТА НОМИНАЛЬНАЯ, ГЦ: 50
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, НЕ МЕНЕЕ: 0,97
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA, БОЛЕЕ: 70
- КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: УХЛ 1
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
- ТИП КРЕПЛЕНИЯ : ПОВОРОТНЫЙ
- СРОК СЛУЖБЫ : 100 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD-E11

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

24W 36W 50W 60W 70W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60°

ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL

ДИММИРОВАНИЕ

DALI ШИМ 0/1-10V

РАЗМЕР



170×130×230 ММ 200×135×260 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

2400 LM 3600 LM 5000 LM 6000 LM 7000 LM



АРХИТЕКТУРНЫЕ (ФАСАДНЫЕ) СВЕТИЛЬНИКИ RSD-E11 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗДАНИЯМ ТЕРРИТОРИЙ, СПОРТИВНЫХ И ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИИ, ПАРКОВОК, СКЛАДОВ. КОРПУС ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ, ПОКРЫТ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ. ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНУЮ УСТАНОВКУ ПОД ЗАДАННЫМ УГЛОМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА: IP65
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ: PF ≥ 0,95
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 В
- КОРПУС: ЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЙ
- РАССЕИВАТЕЛЬ: ЗАЩИТНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- ЛЮБОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ — КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ.
- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ;

АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD SPOTLIGHT ROUND

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 18W 24W 48W 72W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60°

РАЗМЕР



80×172 MM 125×236 MM 158×237 MM 205×239 MM 255×325 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

900 LM 1800 LM 2400 LM 4800 LM 7200 LM

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ





АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD SPOTLIGHT ROUND ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ЛИТОГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЯ, ПОКРЫТ ПОРОШКОВОЙ КРАСКОЙ. ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ И ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗДАНИЯМ ТЕРРИТОРИЙ, ПАРКОВОК.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: OSRAM
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 85-265 В
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ: PF ≥ 0,95
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: -40°C / +40°C
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: ≥85
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА


РЭДИССОН РОЙАЛ ОТЕЛЬ
Грузовичкоф
(812) 222-22-22
КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗОВИЧКОФ.РФ
БЕРЕЖНО И БЫСТРО
СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ МАШИНЫ ЗА 15 МИНУТ





АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD-02


ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 12W 18W 24W 36W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL

РАЗМЕР



СВЕТОВОЙ ПОТОК


400 LM 800 LM 1200 LM 1800 LM
2400 LM 3600 LM





АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD-02 ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ФАСАДОВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, V: 90-265
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ, IP: 65
- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 100 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ОПТИКА ПММА
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР

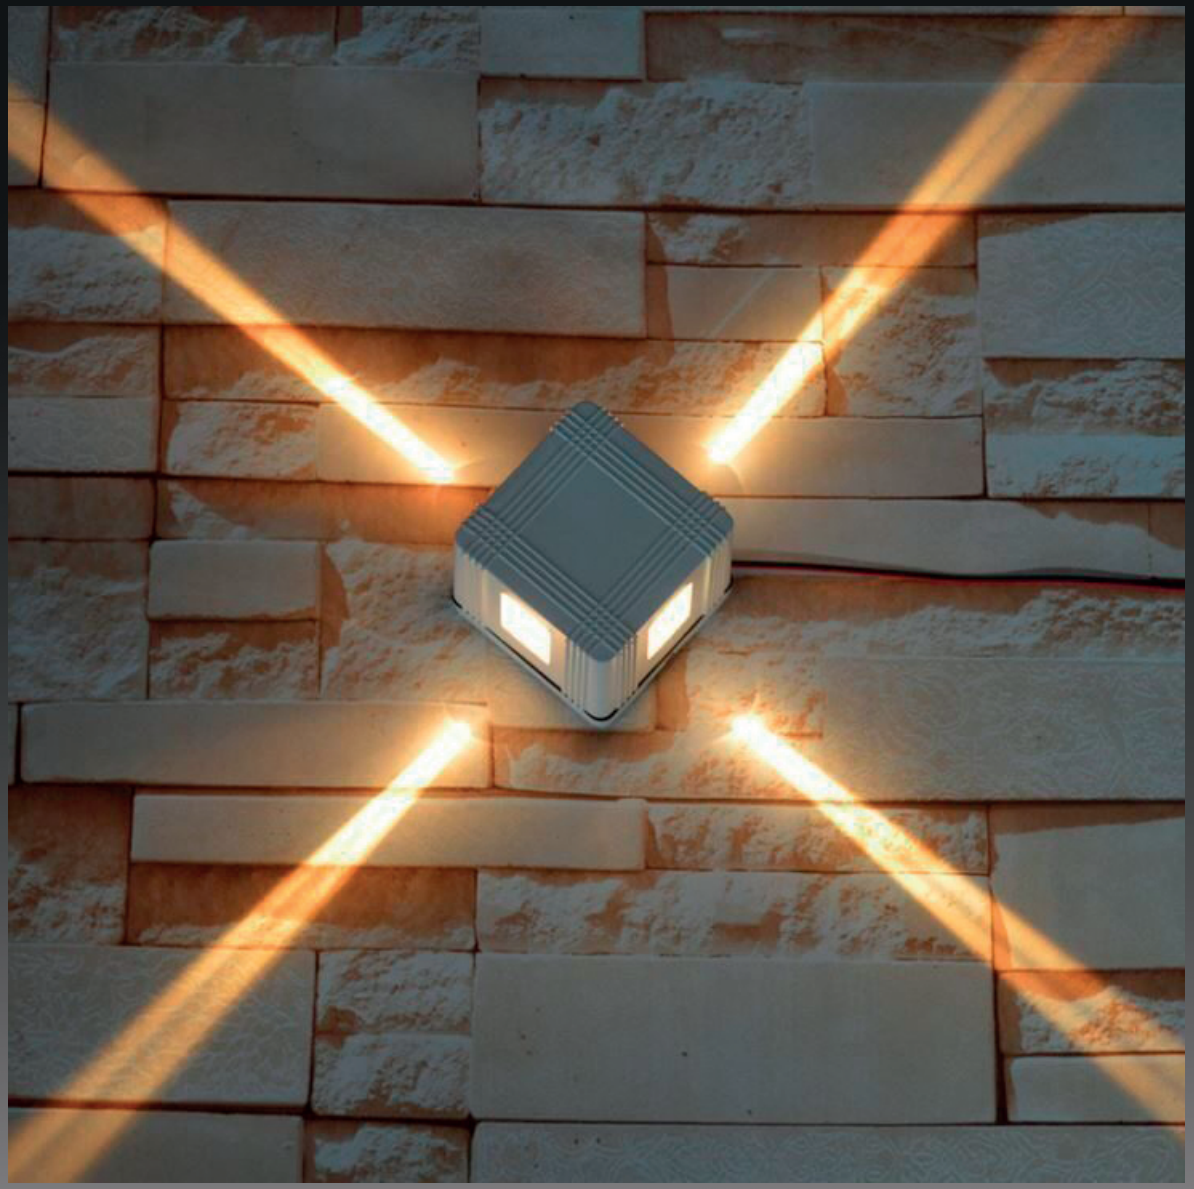

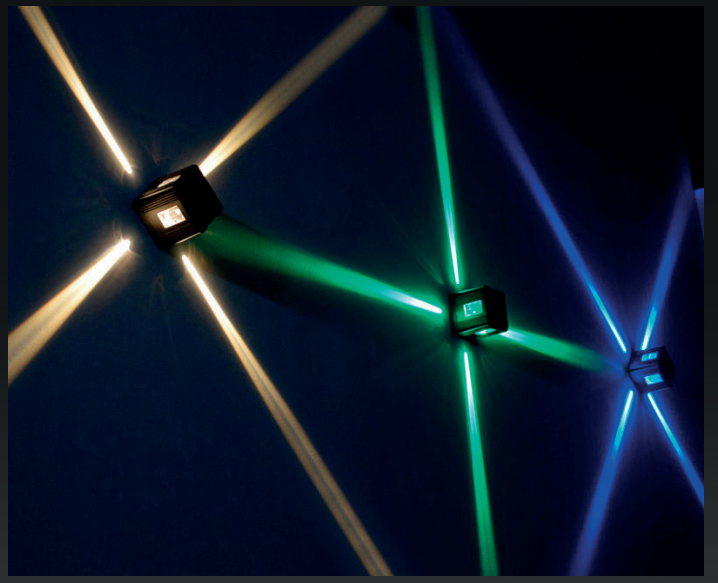

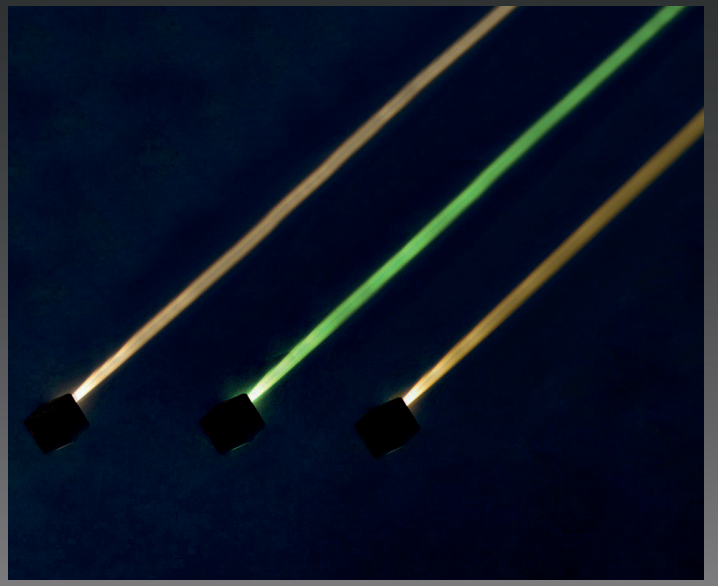

АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD QUADRO

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

12W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB AUTO

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА

3°

ЦВЕТ КОРПУСА


- ЧЕРНЫЙ
- СЕРЫЙ

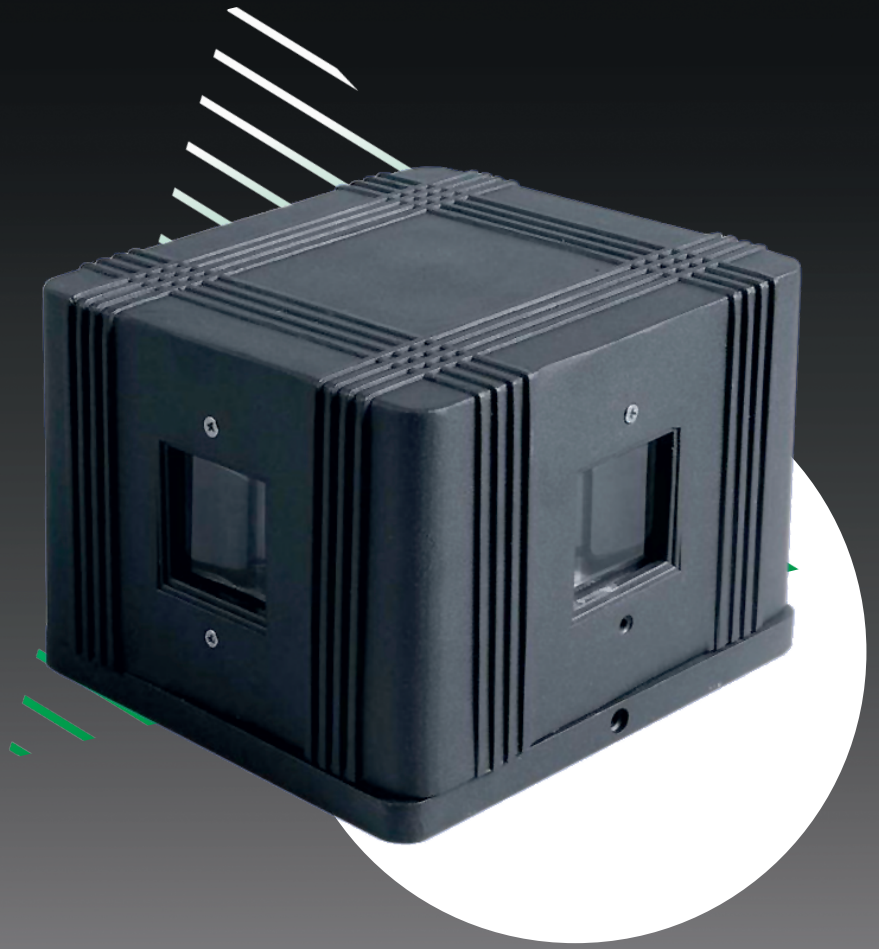


СЕРИЯ УЗКОЛУЧЕВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ, КАК ДЛЯ ВНЕШНЕГО, ТАК И ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЧЕТКИЙ УЗКИЙ ЛУЧ ФИЛИГРАННО РАССЕКАЕТ ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО СВЕТИЛЬНИКА. СВЕТИЛЬНИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ С ЛЮБЫМ СВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ - КРАСНЫМ, ОРАНЖЕВЫМ, ЯНТАРНЫМ, ЗЕЛЕНЫМ, СИНИМ, ФИОЛЕТОВЫМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАЗМЕР: 150×150×125 ММ
- СВЕТОВОЙ ПОТОК, LM: 1200
- ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В: 220-240
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА: IP65
- МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЙ, СТЕКЛО
- ЦВЕТ КОРПУСА: ЧЁРНЫЙ / СЕРЫЙ
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

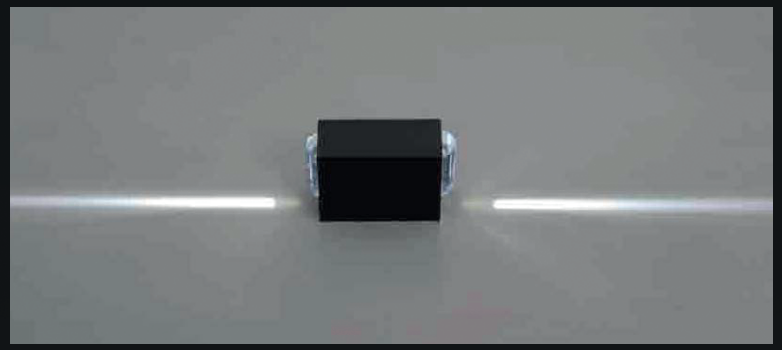

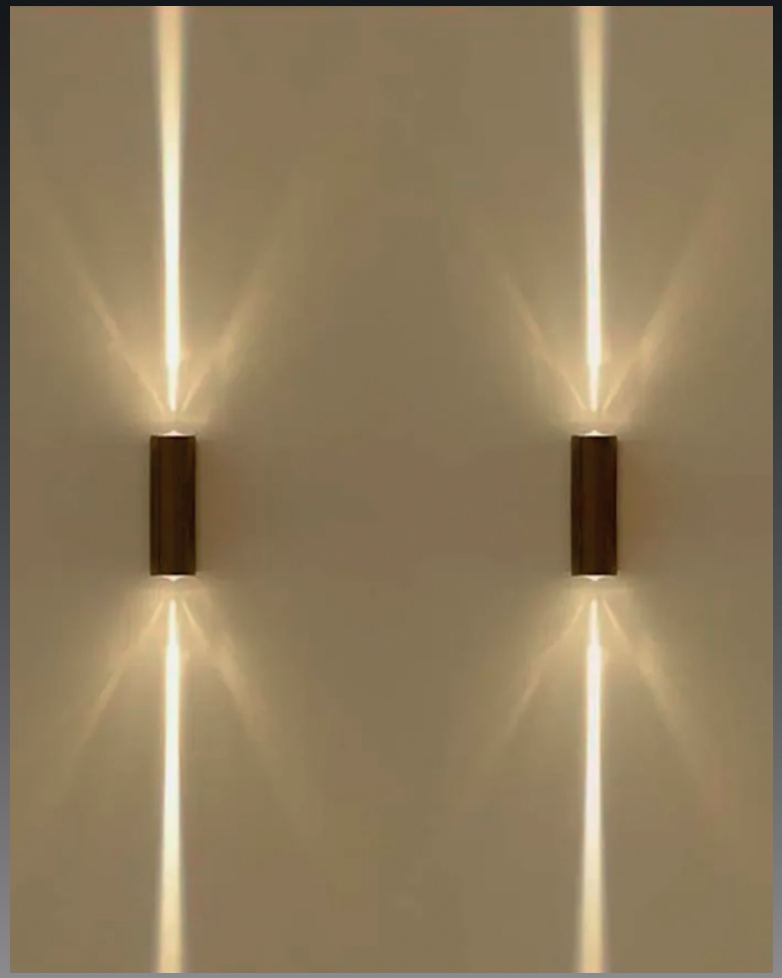



ФАСАДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD ЛУЧ-2

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

2X5W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



3°

ЦВЕТ КОРПУСА

ТЕМНО-СЕРЫЙ


РАЗМЕР



165×80 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

2X800 LM

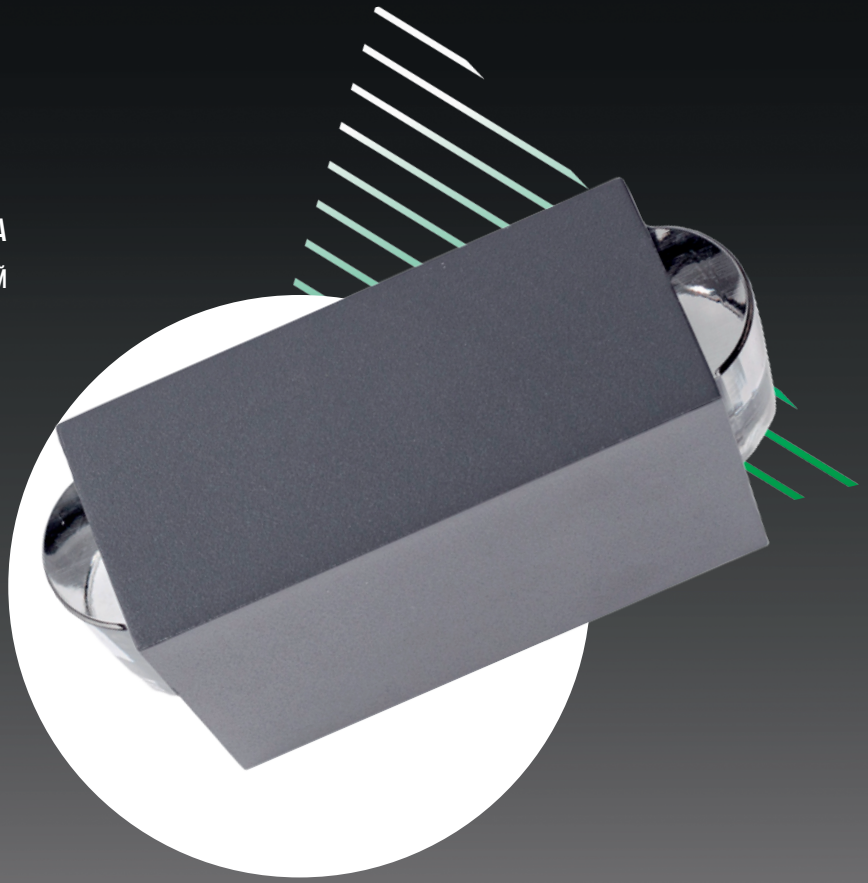

СЕРИЯ УЗКОЛУЧЕВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ, КАК ДЛЯ ВНЕШНЕГО, ТАК И ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ. ЧЕТКИЙ УЗКИЙ ЛУЧ ФИЛИГРАННО РАССЕКАЕТ ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО СВЕТИЛЬНИКА. СВЕТИЛЬНИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ С ЛЮБЫМ СВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ - КРАСНЫМ, ОРАНЖЕВЫМ, ЯНТАРНЫМ, ЗЕЛЕНЫМ, СИНИМ, ФИОЛЕТОВЫМ.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВХОДЯЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В: 220-240
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP: IP85
- КЛАСС ЗАЩИТЫ: CLASS I
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ОПТИКА ПММА
- ТИП МОНТАЖА: НАКЛАДНОЙ (МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТЬ)
- ТИП ЛАМПЫ: LED (CREE)
- КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТО -ПЕРЕДАЧИ (CRI): 70
- МАТЕРИАЛ: МЕТАЛЛ (АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ)
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА







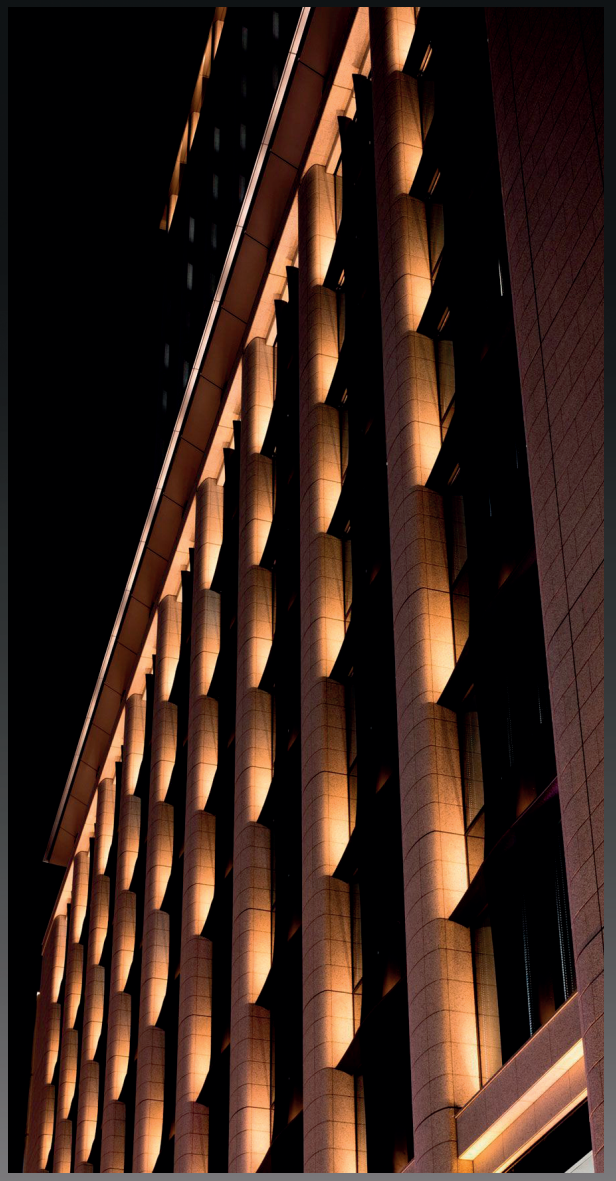

АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD-011

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

2X6W | 2X12W | 2X18W | 2X24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



5° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°

ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL

ДИММИРОВАНИЕ

DALI | ШИМ | 0/1-10V


РАЗМЕР



90×90×260 MM 120×120×300 MM 150×150×450 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

2X600 LM | 2X1200 LM | 2X1800 LM | 2X2400 LM

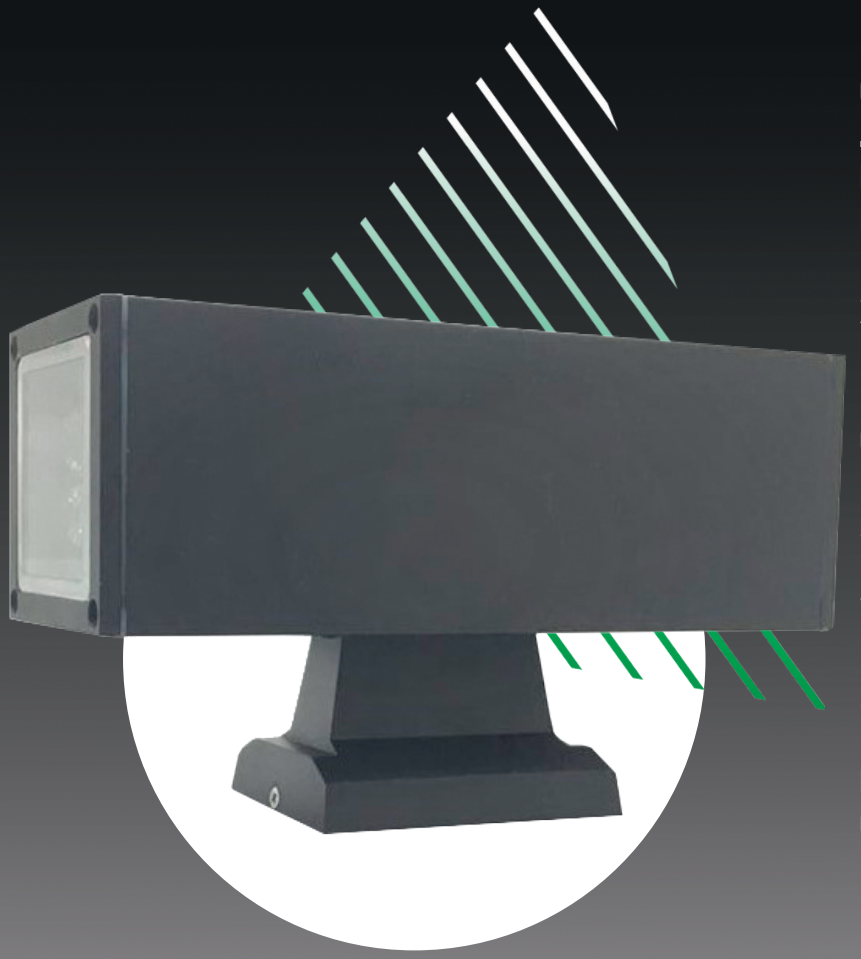

СВЕТИЛЬНИКИ RSD-011 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКСТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПАРКОВ, ДВОРОВ, СКВЕРОВ, БЕСЕДОК, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- ПРОЗРАЧНЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ (МАТОВЫЙ - ОПЦИОНАЛЬНО);
- ЛЮБОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ - КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ,
- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ;
- РАЗЛИЧНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC85-265V; 24V/12V;
- ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ С РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТЬЮ, УГЛАМИ РАССЕИВАНИЯ И ЦВЕТОМ СВЕЧЕНИЯ С КАЖДОЙ СТОРОНЫ.

АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD-A02

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 12W 18W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



ЦВЕТ КОРПУСА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ ПО КАТАЛОГУ RAL

ДИММИРОВАНИЕ

DALI ШИМ 0/1-10V

РАЗМЕР


120×120×200 ММ


150×150×200 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

900 LM 1200 LM 2160LM



СВЕТИЛЬНИКИ RSD-A02 ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭКСТЕРЬЕРА И ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПАРКОВ, ДВОРОВ, СКВЕРОВ, БЕСЕДОК, ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 В
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ;
- ЛЮБОЙ ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ — КРАСНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЯНТАРНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, СИНИЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ,
- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ;

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ RSD-LINE-S

RSDGROUP

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

12W 18W 24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



15° 30° 60° 90° 120°

РАЗМЕР



32×22×980 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

1440 LM 2160 LM 2880LM



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD LINE ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ КАРНИЗОВ ЗДАНИЙ, ПЕРИМЕТРОВ КРЫШ, БАЛКОНОВ, АРОК И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
- ТИП КРЕПЛЕНИЯ: КРОНШТЕЙН
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: AC85~265V /DC24V
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: АЛЮМИНИЙ+ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ПРОЗРАЧНЫЙ
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР







АРХИТЕКТУРНЫЙ (ФАСАДНЫЙ) СВЕТИЛЬНИК RSD LINE

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

12W 18W 24W 36W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



5° 25° 45° 60° 90°

РАЗМЕР




50×55×350 MM 50×55×600 MM




50×55×1000 MM 50×55×1200 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

1200 LM 1800 LM 2400 LM 3600 LM



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD LINE ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ КАРНИЗОВ ЗДАНИЙ, ПЕРИМЕТРОВ КРЫШ, БАЛКОНОВ, АРОК И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
- ТИП КРЕПЛЕНИЯ: КРОНШТЕЙН
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: AC100-277V/ 50/60HZ
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: АЛЮМИНИЙ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP: IP 65
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ПРОЗРАЧНЫЙ
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ RSD ЛИНЕЙНЫЙ КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ RSD-LINE-P

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

6W 10W 12W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 2700K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА




120°

РАЗМЕР




990 ММ 700 ММ



540 ММ 260 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

720 LM 1200 LM 1440 LM

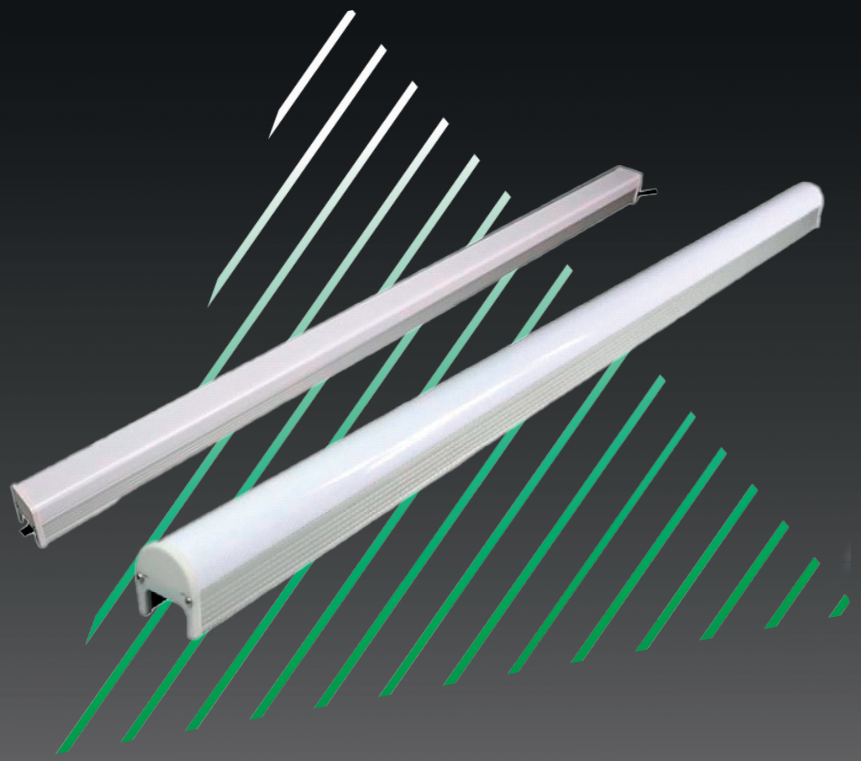


СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RSD-LINE НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФАСАДОВ. СЕРИЯ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ КОНТУРНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СОЗДАНИЯ МЕДИАФАСАДОВ. ЛЕГКО МОНТИРУЕТСЯ В ЛИНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И УЮТНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ ПОЗВОЛЯЮТ РАВНОМЕРНО РАССЕИВАТЬ СВЕТ. НАДЕЖНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ. УДОБНЫЙ МОНТАЖ, ДОСТАТОЧНО ЗАКРЕПИТЬ КРЕПЛЕНИЕ К НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ И ЗАФИКСИРОВАТЬ СВЕТИЛЬНИК

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ DC24V;
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI>80;
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -30°C ДО +58°C;
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ IP67.
- МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА: ЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЙ
- С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОФИЛЬ, РАССЕИВАТЕЛЬ С МАТОВЫМ ПОКРЫТИЕМ PC
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 120ЛМ/ВТ БЕЛОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- РАЗЪЕМЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ.
- РАССЕИВАТЕЛЬ ВЫПОЛНЕН ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА С УФ ЗАЩИТОЙ.
- ДОРАБОТАЕМ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

ГЕРМЕТИЧНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ RSD- МОДУЛЬ



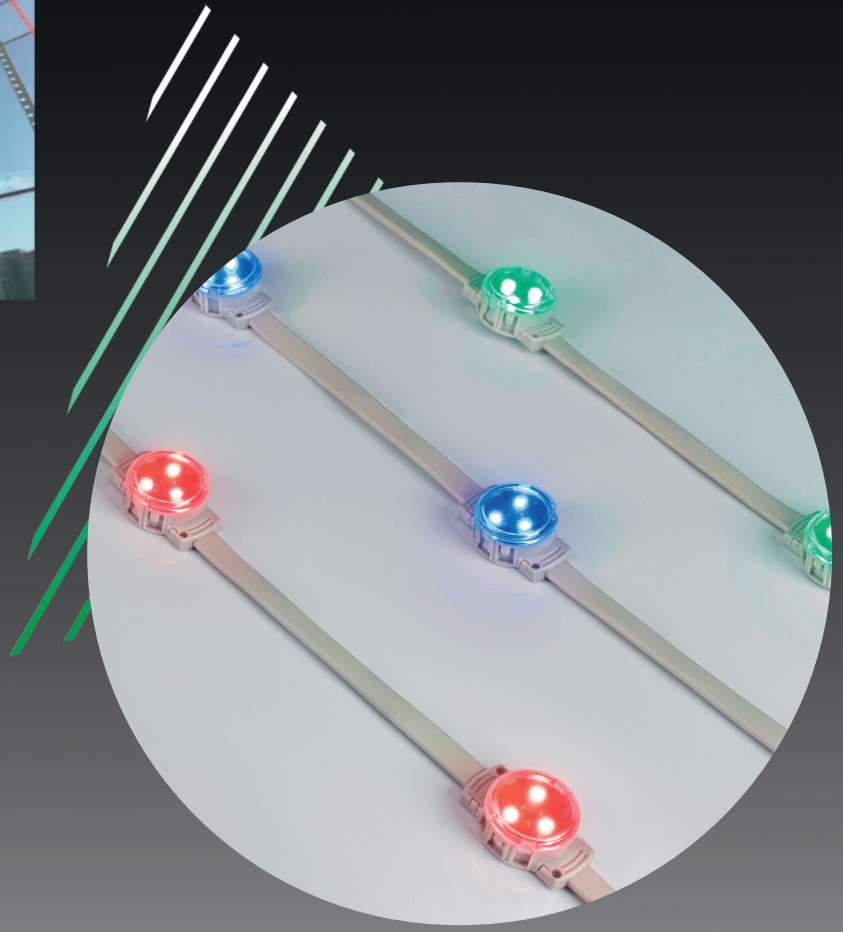

ГЕРМЕТИЧНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ RSD-МОДУЛЬ С ДЕРЖАТЕЛЕМ. УПРАВЛЯЕМЫЕ МОДУЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ ДИЗАЙНЕ, РЕКЛАМНОЙ И МЕДИАИНДУСТРИИ: СОЗДАНИЕ МЕДИАФАСАДОВ, РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ПОДСВЕТКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕТОДОВ ИНСТАЛЛЯЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЕПИТЬ МОДУЛИ НА ЛЮБЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ И КОНСТРУКЦИЯХ ЛЮБОЙ ФОРМЫ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ МОДУЛИ СВЕТЯТСЯ С НЕБОЛЬШОЙ ЯРКОСТЬЮ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЛЕРА DMX. ТАКОЙ РЕЖИМ ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО МОНТАЖА МОДУЛЕЙ.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



120°

РАЗМЕР




30×44×16 MM

ХАРАКТИРИСТИКИ:

- ТИП СВЕТОДИОДОВ SMD 3535
- КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ 3
- НАПРЯЖЕНИЕ DC12
- ТИПОВАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ СТАТИЧЕСКОГО БЕЛОГО ЦВЕТА 0.75
- КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ НА ПРОВОДЕ 30
- ДЛИНА ПРОВОДА МЕЖДУ МОДУЛЯМИ 110 ММ/135ММ
- СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP68
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ −40... +55 °C
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА





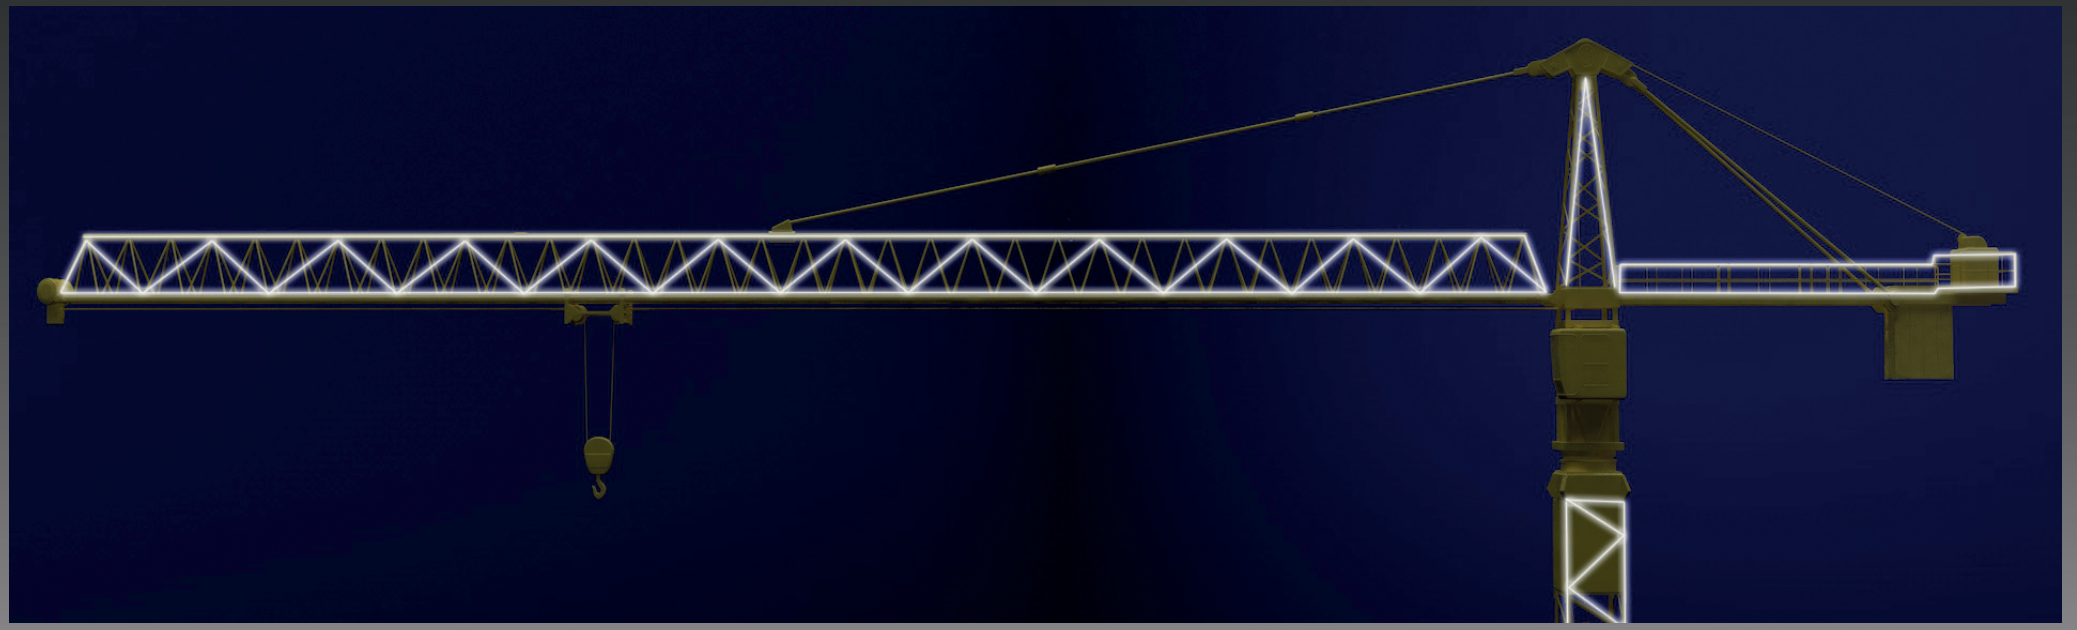

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА НЕОН RSD-NEON

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

10W 14W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 2700K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

РАЗМЕР



16×16 ММ 14×20 ММ 26×14 ММ 16×20 ММ



СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ НЕОН RSD-NEON ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ПОДСВЕТКИ, ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК, СОСТАВЛЕНИЯ СВЕТЯЩИХСЯ НАДПИСЕЙ, ПОДСВЕТКИ ПОТОЛКОВ, СТЕН, ЛЕСТНИЦ, МЕБЕЛИ, ВИТРИН, РАЗЛИЧНЫХ ДИЗАЙНЕРСКИХ РЕШЕНИЙ. СТОЙКАЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, ВЛАГИ, А ТАКЖЕ ЗАЩИЩАЮЩУЮ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАТЕРИАЛ - СИЛИКОН
- ТИПОРАЗМЕР СВЕТОДИОДОВ 2835
- КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ НА 1 М 120 ШТ
- СВЕТОВОЙ ПОТОК 1000 ЛМ/М
- ИНДЕКС ЦВЕТА ПЕРЕДАЧИ CRI >90
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ - 25 ДО +40°С
- УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА 110°
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ГИБКИ 60 ММ
- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 100ЛМ/ВТ

RSDGROUP

ГРУНТОВЫЕ И ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD GROUND-01


ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 12W 18W 24W 36W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



ДИММИРОВАНИЕ

DALI

РАЗМЕР



СВЕТОВОЙ ПОТОК

900 LM 1200 LM 1800 LM 2400 LM 3600 LM



СВЕТОДИОДНЫЙ ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD GROUND-01 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ И МОНТИРУЕТСЯ В ГРУНТ ИЛИ ЛЮБОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ. ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН: ТРОПИНОК, АЛЛЕЙ, ТРОТУАРОВ, ПЕРЕХОДОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ И ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА, НАПРИМЕР, ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, СТАТУИ ИЛИ ПАМЯТНИКИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 В/ 12V/24/DC
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА: IP67
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ОПТИКА ПММА
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ
- НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ





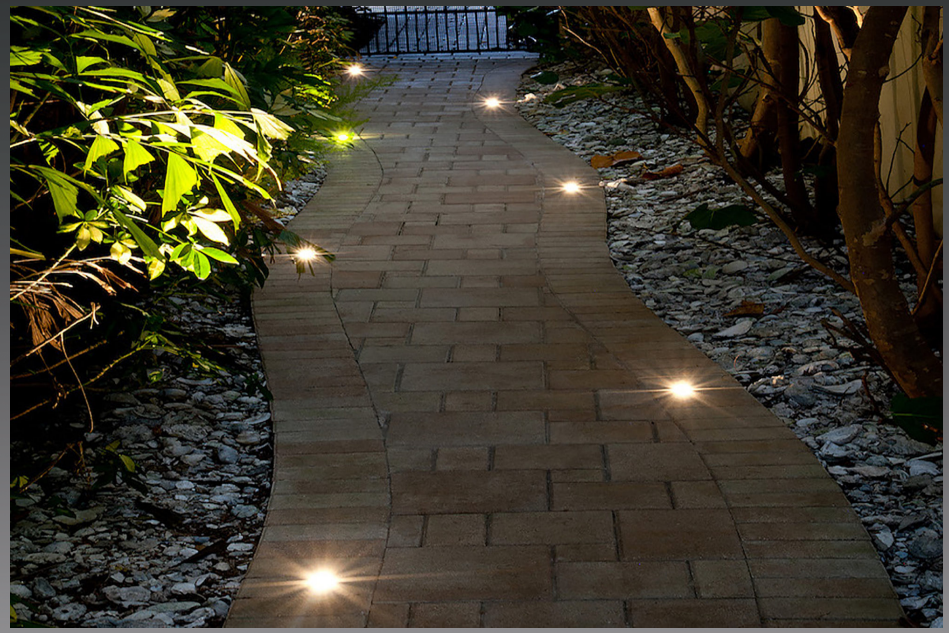

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD GROUND-07


ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 12W 18W 24W 36W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



РАЗМЕР



СВЕТОВОЙ ПОТОК

900 LM 1200 LM 1800 LM 2400 LM 3600 LM



СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ RSD-07 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ И МОНТИРУЕТСЯ В ГРУНТ ИЛИ ЛЮБОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ. ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН: ТРОПИНОК, АЛЛЕЙ, ТРОТУАРОВ, ПЕРЕХОДОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ И ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА, НАПРИМЕР, ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, СТАТУИ ИЛИ ПАМЯТНИКИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 В
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА: IP67
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD GROUND IP68

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

6W 9W 12W 18W 24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60° 90° 120°

РАЗМЕР



125×110 MM 150×105 MM 180×125 MM 210×135 MM 240×140 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

600 LM 900 LM 1200 LM 1800 LM 2400 LM



ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ RSD GROUND ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН: ТРОПИНОК, АЛЛЕЙ, ТРОТУАРОВ, ПЕРЕХОДОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ И ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА, НАПРИМЕР, ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, СТАТУИ ИЛИ ПАМЯТНИКИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА: IP68
- КОРПУС: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ОПТИКА:ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
- СПОСОБ МОНТАЖА: ВСТРАИВАЕМЫЙ
- ПИТАНИЕ: 12V/24/DC
- ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: -40°C / +40°C
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ: PF ≥ 0,95
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ : >50 000 Ч.
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ RSD-03

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

3W 18W 24W 36W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60°


РАЗМЕР



300×90×80 MM 600×90×80 MM 1000×90×80 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

300 LM 1800 LM 2400 LM 3600 LM

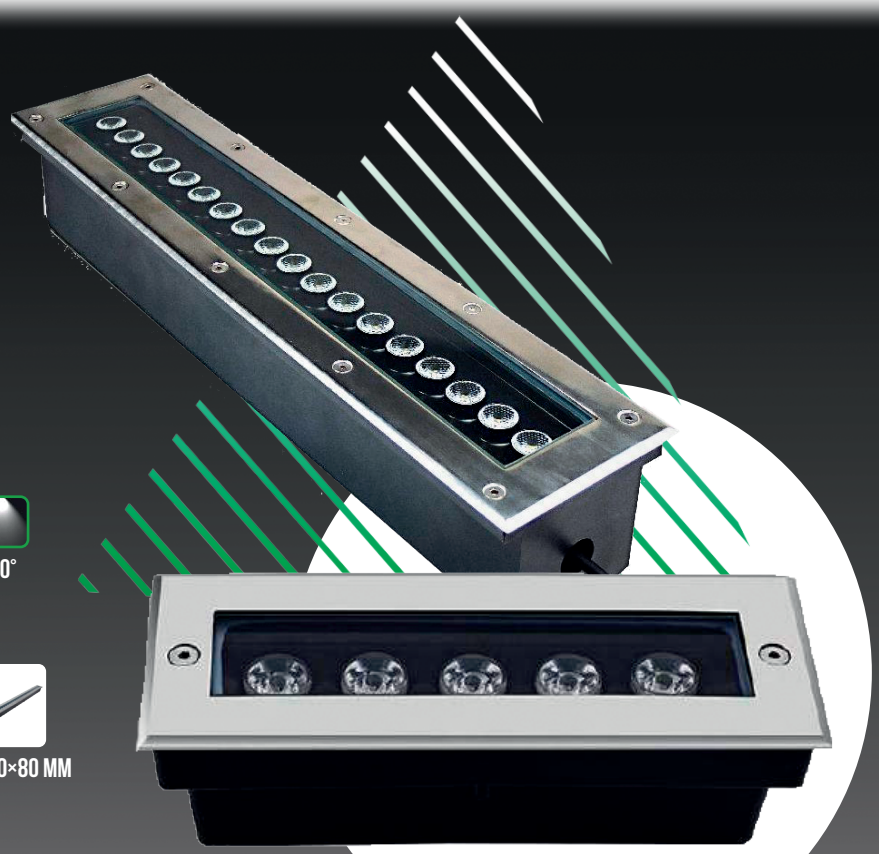


СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ГРУНТОВЫЙ RSD-03 ЛИНЕЙНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСЫ И МОНТИРУЕТСЯ В ГРУНТ ИЛИ ЛЮБОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ. ГРУНТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН: ТРОПИНОК, АЛЛЕЙ, ТРОТУАРОВ, ПЕРЕХОДОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ПОДСВЕТКИ И ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА, НАПРИМЕР, ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ, СТАТУИ ИЛИ ПАМЯТНИКИ, А ТАКЖЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 В/ 12V/24/DC
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКИ: IP67
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- КОРПУС: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ: PF>0.95
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР





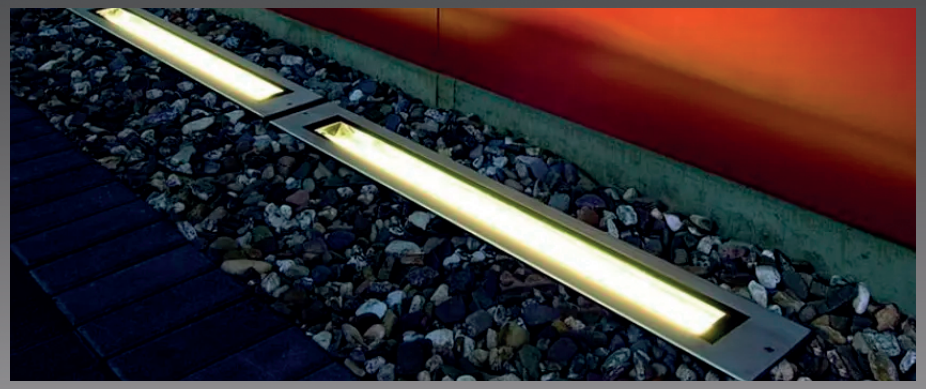

ГРУНТОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-03 SQUARE

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 12W 18W 24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60°


РАЗМЕР



150×150 MM 180×180 MM 200×200 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

900 LM 1200 LM 1800 LM 2400 LM

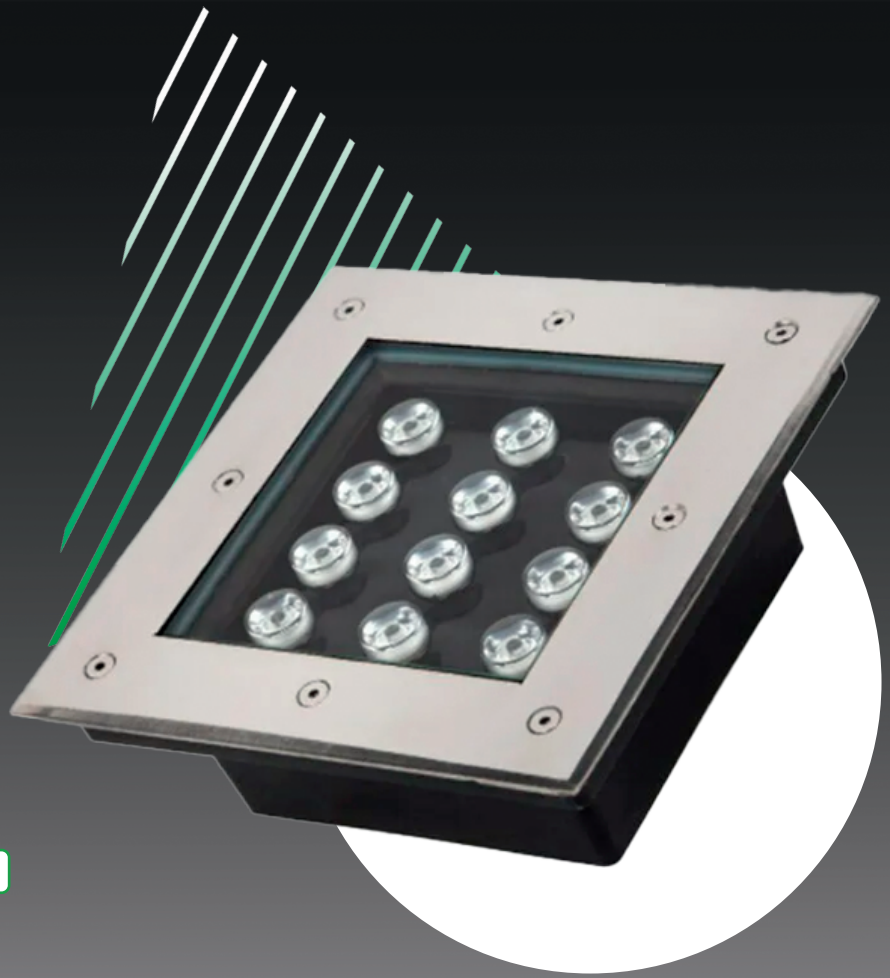

ГРУНТОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ RSD-03 SQUARE ПРИМЕНЯЮТСЯ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ И САДОВО-ПАРКОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ПОДСВЕТКИ ДОРОЖЕК, ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ФАСАДОВ. СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ГРУНТ ИЛИ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ. В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН ДЛЯ УДОБСТВА МОНТАЖА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12V/24/DC
- СВЕТОВАЯ ОТДАЧА: 100 ЛМ/ВТ
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67
- ФОРМА КОРПУСА: КВАДРАТНЫЙ
- КОМПЛЕКТАЦИЯ: УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



ПОДВОДНЫЙСВЕТИЛЬНИКRSD-C01

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

6W 9W 12W 24W 36W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60°

РАЗМЕР



120×140 MM 145×180 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

600 LM 900 LM 1200 LM 2400 LM 3600 LM



СЕРИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПОДВОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RSD-C01 РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ПОДВОДНОЙ И НАДВОДНОЙ ПОДСВЕТКИ БАССЕЙНОВ, ФОНТАНОВ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ. ФОНТАНЫ САМИ ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА, ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ ПРИДАТЬ ЭТОМУ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМУ СООРУЖЕНИЮ БОЛЕЕ УНИКАЛЬНЫЙ ВИД, УСТАНАВЛИВАЮТ ДЕКОРАТИВНУЮ СВЕТОДИОДНУЮ ПОДСВЕТКУ. СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФОНТАНОВ ЯВЛЯЮТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP68. ТАКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ФОНТАНОВ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И МОНТИРУЮТСЯ В НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ МЕСТАХ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ (НА ВЫБОР): 12V/24 AC/DC
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP68
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- КОРПУС: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:


- RGB/RGBW С УПРАВЛЕНИЕМ (DMX) И БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ;







ПОДВОДНЫЙЛИНЕЙНЫЙСВЕТИЛЬНИКRSD-B04

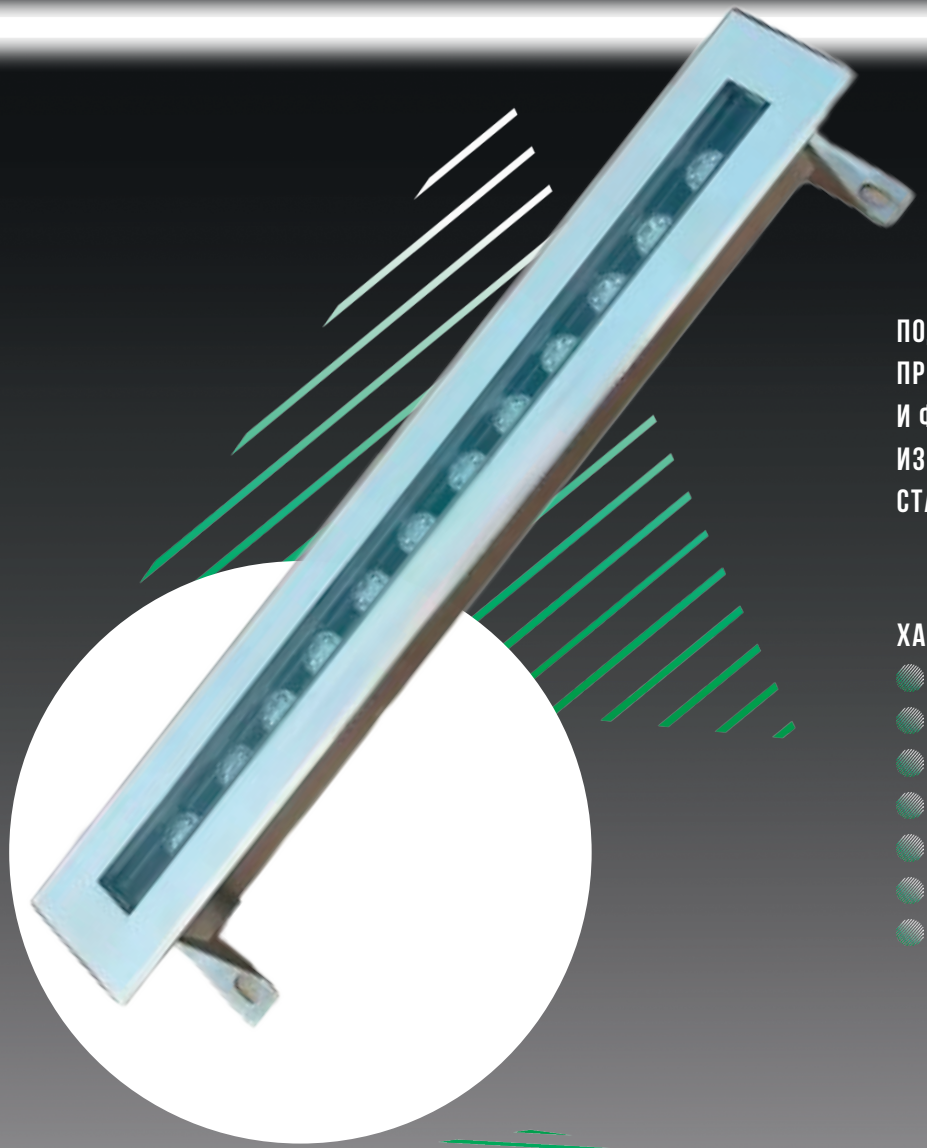

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

12W 24W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB
- DMX512

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



10° 15° 24° 30° 45° 60°

РАЗМЕР



500×90×80 MM 1000×90×80 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

1200 LM 2400 LM

ПОДВОДНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-B04 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДСВЕТКИ УЛИЧНЫХ ВОДОЕМОВ И ФОНТАНОВ. ПОДВОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-B04 ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12V/24 AC/DC
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP68
- КОРПУС: ИЗ ЛИТОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ОПТИКА: ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -40°C ДО +45°C
- СРОК СЛУЖБЫ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

RSDGROUP

ПАРКОВЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD CUB MINI

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

7W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ


РАЗМЕР



108×108×300 ММ 108×108×600 ММ 108×108×800 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

700 LM

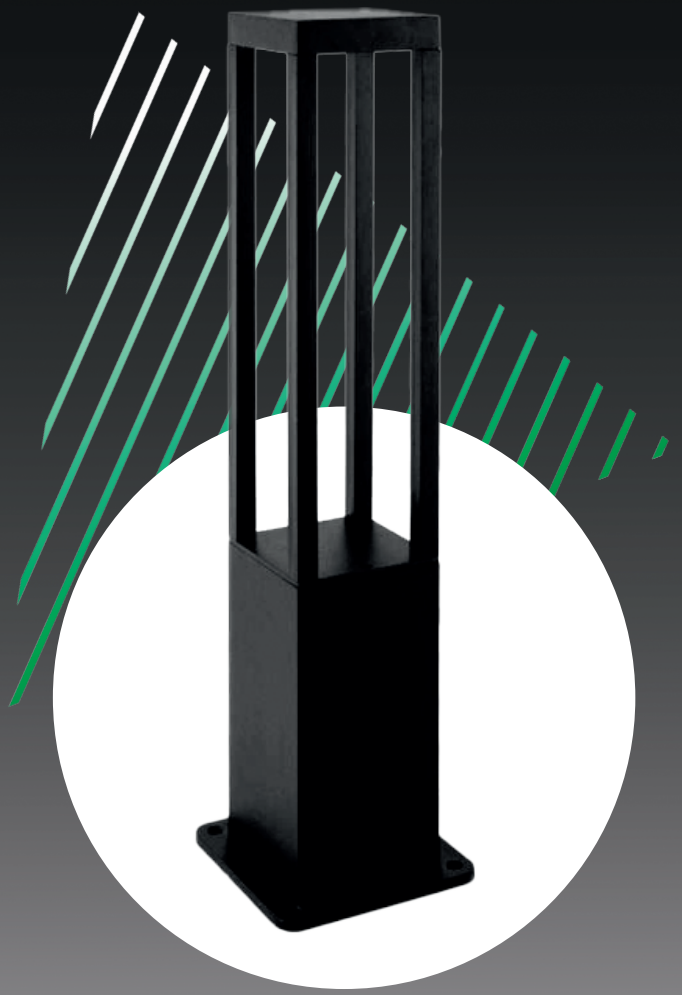

ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ RSD CUB MINI ВЫСТУПАЮТ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВЫХ ДОРОЖЕК И АЛЛЕЙ. СВЕТИЛЬНИКИ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО АЛЮМИНИЯ. ИМЕЮТ НОВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 220 V
- ФОРМА (СЕЧЕНИЕ): КВАДРАТНЫЙ
- КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ: IP67
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: RA>80
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: АЛЮМИНИЙ
- ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА: LED (СВЕТОДИОДЫ)
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD CUB


ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

20W 30W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

РАЗМЕР

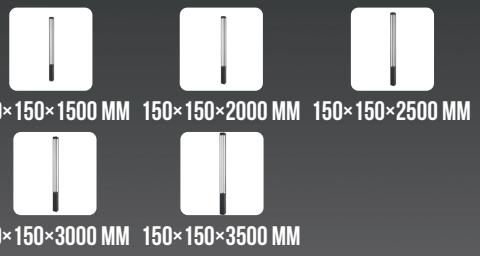

150×150×1500 MM 150×150×2000 MM 150×150×2500 MM

150×150×3000 MM 150×150×3500 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

2400 LM 3600 LM



СВЕТИЛЬНИКИ ДАННОЙ СЕРИИ RSD CUB ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗЕЛЕНЫХ ЗОНАХ: ОНИ ВЫСТУПАЮТ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА, ПОДЧЕРКИВАЯ КРАСОТУ РАСТЕНИЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВЫХ ДОРОЖЕК И АЛЛЕЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 85-265 V
- ФОРМА (СЕЧЕНИЕ): КВАДРАТНЫЙ
- КЛАСС ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ: IP67
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: RA>80
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: АЛЮМИНИЙ
- ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА: LED (СВЕТОДИОДЫ)
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

ЛАНДШАФТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-K01


ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

6W 9W 12W 18W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- RGB

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



РАЗМЕР



145×310 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

600 LM 900 LM 1200 LM 1800 LM



ЛАНДШАФТНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD-K01 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПОДСВЕТКЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛАНДШАФТА: ПАРКОВЫХ ЗОН, ДЕРЕВЬЕВ, СТАТУЙ И ПАМЯТНИКОВ.
В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ МОЖЕТ ВХОДИТЬ КОЗЫРЕК, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СЛЕПЯЩЕГО ЭФФЕКТА, А ТАК ЖЕ РЕШЕТКА, КОТОРАЯ ЗАЩИЩАЕТ СТЕКЛО СВЕТИЛЬНИКА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА: IP65
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265; 24; 12 В
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: НЕ МЕНЕЕ 50 000 ЧАСОВ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА









ПАРКОВЫЙСВЕТИЛЬНИКRSD-G00

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

9W 12W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

ЦВЕТ КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ

РАЗМЕР



90×600 MM 90×1200 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

1200 LM 1600 LM



СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛНЕН СО СВЕТОДИОДАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЦВЕТНЫМИ МОНОХРОМНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ И Т.Д.), СВЕТОДИОДАМИ RGB (ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ИЛИ МОНОХРОМНЫЕ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 V
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



ПАРКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD GARDEN


ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

60W 100W 150W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 2700K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГОЛ ЛУЧА



108° 118°

ЦВЕТ КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ

РАЗМЕР



360×520 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

7800 LM 13000 LM 19500 LM

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ

90 140 210




ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ RSD GARDEN ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН И ЗОН ОТДЫХА: ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ, ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН, А ТАК ЖЕ КОТТЕДЖНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ПОСЁЛКОВ И ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И УЮТНЫЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ ПОЗВОЛЯЮТ СВЕТИЛЬНИКАМ ОРГАНИЧНО ВПИСАТЬСЯ В ЛЮБОЙ ПЕЙЗАЖ. ПОДБИРАЯ ВЫСОТУ УСТАНОВКИ СВЕТИЛЬНИКА МОЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ СТЕПЕНЬ ОСВЕЩЁННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 130ЛМ/ВТ
- РАБОЧЕЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC: 100-277V, 50/60HZ
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ: RA>80
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ, PF: >0.97
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ: IP65
- МАТЕРИАЛ: АЛЮМИНИЙ С ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
- РАССЕИВАТЕЛЬ: СТЕКЛО / ПОЛИКАРБОНАТ
- УСТАНОВКА НА КОНСОЛЬ ДИАМЕТРОМ: 60MM/ 80MM
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -40°C ДО +45°C
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



ПАРКОВЫЙСВЕТИЛЬНИКRSD-G01

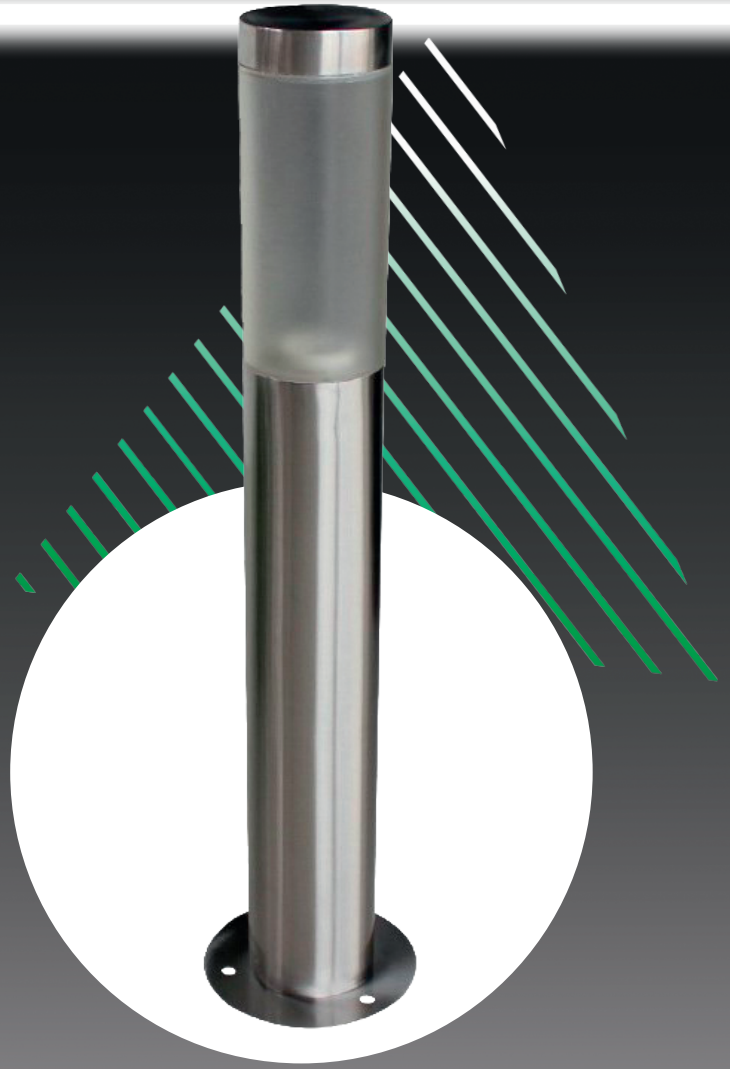

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

10W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6500K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

РАЗМЕР



180×600 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК


1200 LM

СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛНЕН СО СВЕТОДИОДАМИ РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЦВЕТНЫМИ МОНОХРОМНЫМИ СВЕТОДИОДАМИ (КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ И Т.Д.), СВЕТОДИОДАМИ RGB (ПОЛНОЦВЕТНЫЕ ИЛИ МОНОХРОМНЫЕ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- СВЕТОДИОДЫ: BRIDGELUX
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 90-265 V
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



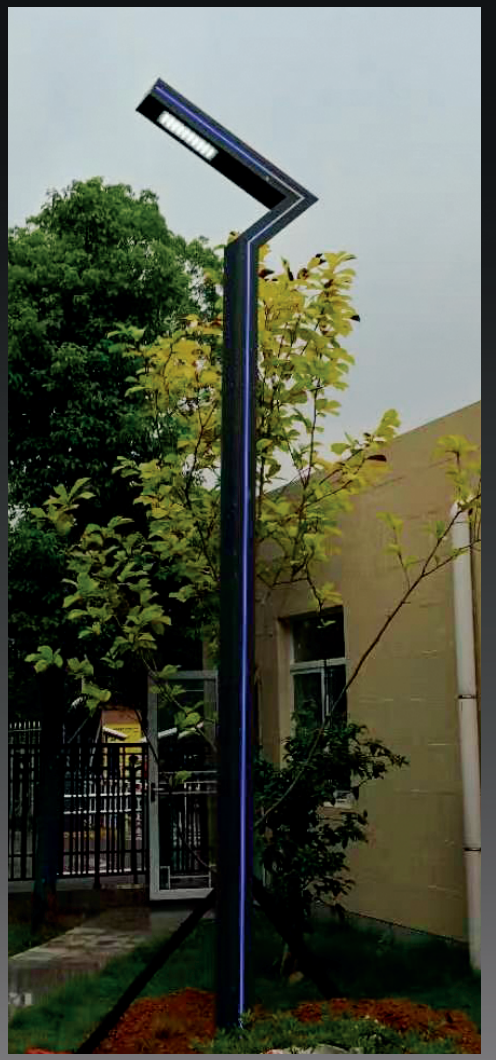

ПАРКОВЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-GARDEN-HITECH-Z-30

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

30W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

ЦВЕТ КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ
- ГРАФИТ
- СЕРЫЙ


РАЗМЕР



3300×420×750 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

4500 LM

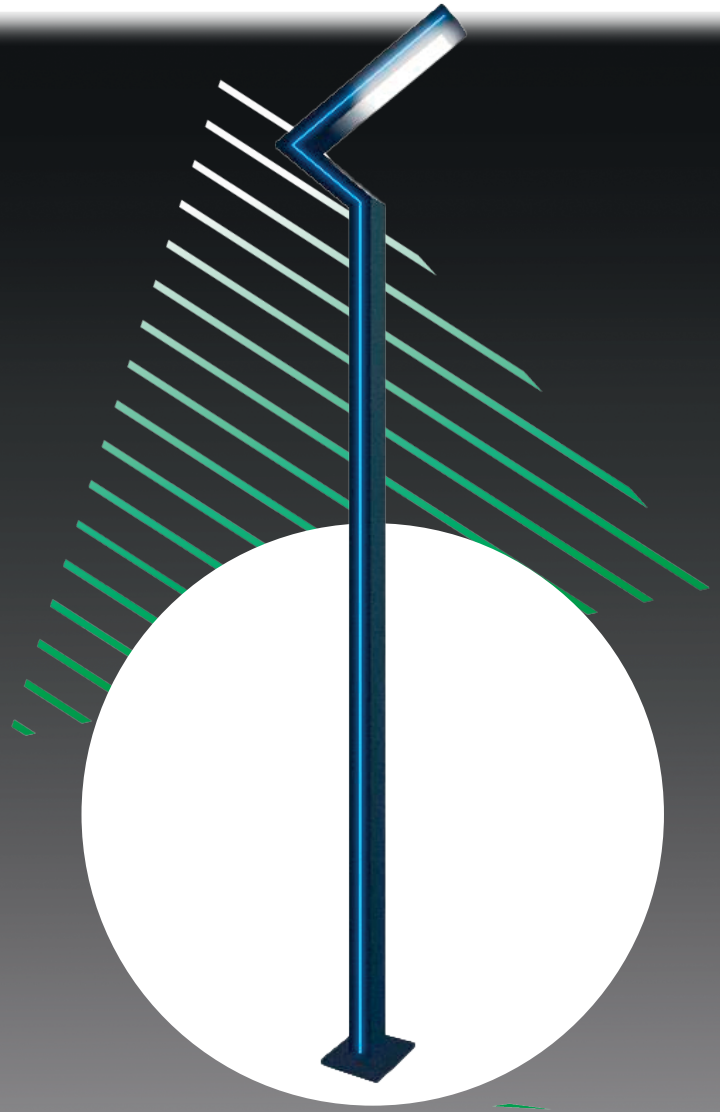

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МОЩНОСТЬ МОДУЛЯ 30 ВАТТ
- КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В МОДУЛЕ 30 ШТУК
- МОЩНОСТЬ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 30 ВАТТ
- КОЛ-ВО СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 2 ШТУКИ
- МАТЕРИАЛ СВЕТИЛЬНИКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ
- ТИП КСС, ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНЗА, 150*70
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 70RA
- ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 220 ВОЛЬТ
- РАЗМЕРЫ КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКА 130ММ*85ММ*4М
- РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ 250 ММ*200 ММ
- ВЕС НЕТТО 10 КГ/КОМПЛЕКТ
- СТЕПЕНЬ ВЛАГОЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА IP65
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДРАЙВЕРА IP67

RSDGROUP

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ RSD-STREET-S

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ RSD-STREET-S ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГ И ШИРОКОПОЛОСНЫХ ШОССЕ ДО КЛАССА А1 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, А ТАКЖЕ УЛИЦ, КВАРТАЛОВ, ПЛОЩАДЕЙ И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ. СВЕТИЛЬНИК СПРОЕКТИРОВАН С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ КОНТРАКТОВ, В КОТОРЫХ КЛЮЧЕВЫМИ ФАКТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА И ЕГО РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА. ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ ПОЗВОЛИЛА ДОБИТЬСЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ, А ТАКЖЕ ЭСТЕТИЧНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА. С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИЛИКОНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ КОРПУС НАДЕЖНО ЗАЩИЩЕН ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ. ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ЛИНЗУ. ОПЦИОНАЛЬНО СВЕТИЛЬНИК МОЖЕТ БЫТЬ ОСНАЩЕН НОЖЕВЫМ РАЗЪЕМОМ ДЛЯ РАЗМЫКАНИЯ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ПРИ ОТКРЫТИИ КОРПУСА.

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

60W 120W 150W 220W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

ЦВЕТ КОРПУСА

- СЕРЫЙ

РАЗМЕР


470×180×110 ММ



560×240×115 ММ


690×280×130 ММ


740×280×130 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

7200 LM 14400 LM 18000 LM 26400 LM

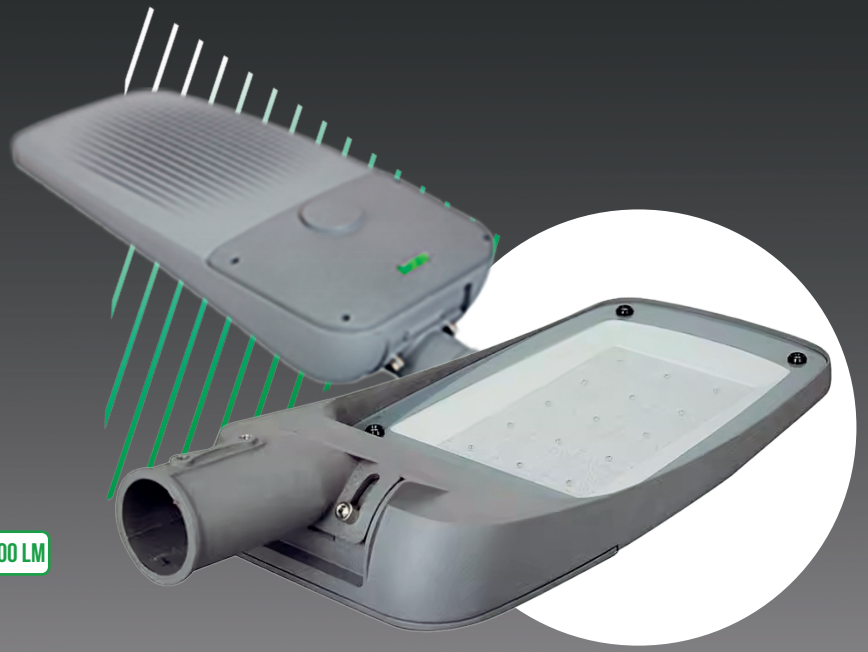

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ТИП КСС : ШБ (ШИРОКАЯ БОКОВАЯ)
- ДВОЙНОЙ УГОЛ ПОЛОВИННОЙ ЯРКОСТИ: 70X140°
- КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ (КП): НЕ БОЛЕЕ 1%
- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI): НЕ МЕНЕЕ 75
- НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: 176-264 В
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF): НЕ МЕНЕЕ 0,98
- ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: 50ГЦ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: I
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -50 ДО +50 °С
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ : IP 66
- КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (ПО ГОСТ 15150-69): УХЛ1
- РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА УСТАНОВКИ: 3-18 М
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА: НЕ МЕНЕЕ 50 000 Ч
- ТИП КРЕПЛЕНИЯ: КОНСОЛЬНЫЙ
- ГАРАНТИЯ: 3-5 ЛЕТ

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ RSD-STREET-B

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

100W 150W 200W 240W 300W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

РАЗМЕР


404×250×110 MM



461×288×110 MM



576×338×110 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

15000 LM 23000 LM 30000 LM
36000 LM 45000 LM


ВИДЫ КРОНШТЕЙНА


ПОВОРОТНЫЙ НА ТРУБУ


ВЫНОСНАЯ ПОВОРОТНАЯ ЛИРА


ПОВОРОТНАЯ ЛИРА


НАСТЕННАЯ ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

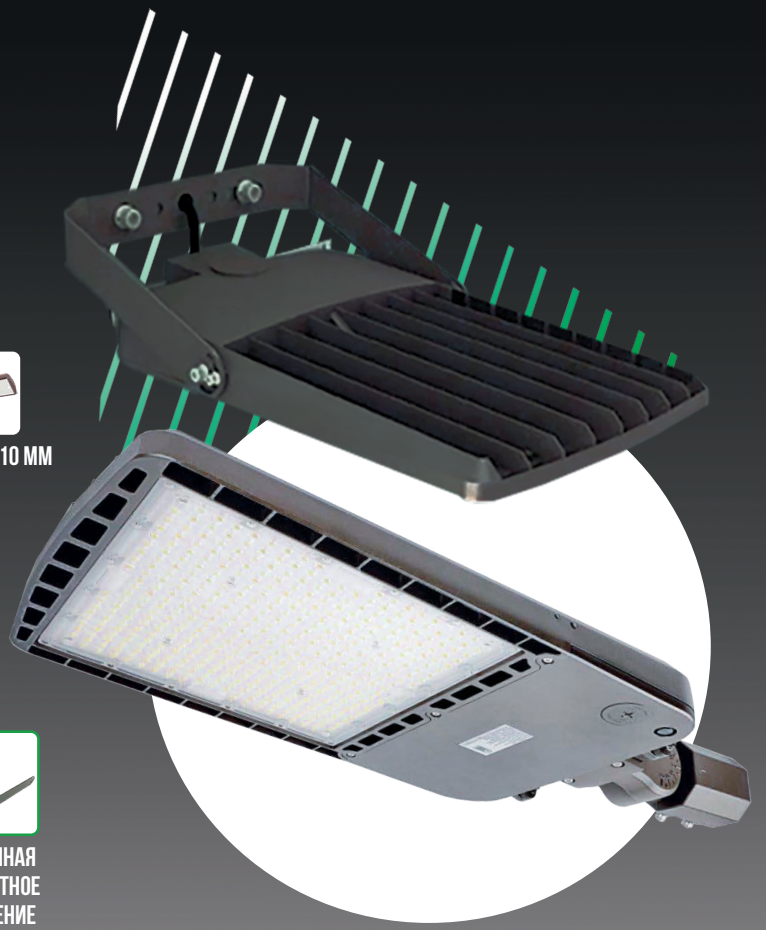

СЕРИЯ УЛИЧНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ RSD-STREET-B ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ: УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КВАРТАЛОВ И ПЛОЩАДЕЙ, ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НАРУЖНЫХ ПЛОЩАДОК, ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:

- ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ (СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 150 ЛМ/ВТ);
- ЛИТОЙ КОРПУС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ МАЛЫЕ ВЕС И ГАБАРИТЫ;
- ЧЕТЫРЕ ТИПА ЛИНЗ КСС , ТРИ ПОЛОЖЕНИЯ РАССЕИВАТЕЛЯ;
- ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕННОЙ ПЛОЩАДИ РЕБЕР РАДИАТОРА;
- СОВМЕСТИМОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ;
- ВИБРОСТОЙКОСТЬ;
- УДОБНЫЙ СПОСОБ МОНТАЖА НА ЛЮБУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ПОД ЗАКАЗ ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ;
- УДОБНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ(ВТ) И ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕТА(КЕЛЬВИН) ПОД ЗАКАЗ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ;

ТИПЫ УГЛОВ РАССЕИВАНИЯ

ТИП 3 (ШБ2; ШБ2Л; ШБ2П)








- ВЕСЬ СВЕТ НА ПОЛОТНЕ ДОРОГИ
- ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОРОДНОСТИ ЯРКОСТИ И ОСВЕЩЕННОСТЕЙ
- ПОЛОСА СВЕТА НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
- НЕ СЛЕПИТ ВОДИТЕЛЯ
- КОНТРАСТНО ОСВЕЩАЕТ ПЕШЕХОДА НА ФОНЕ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПРИ ДИАГОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 2-Х СВЕТИЛЬНИКОВ С ТИПОМ КСС ШБ2Л; ШБ2П

ТИП2(ШБ1)

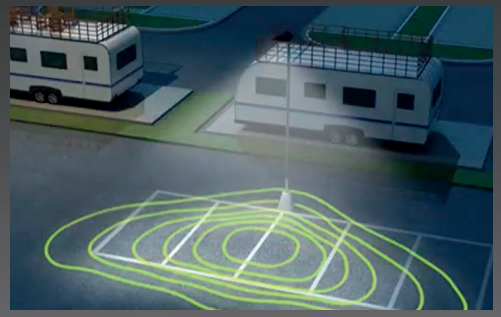

- ОСВЕЩЕНИЕ КАК УЛИЦЫ, ТАК И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТРОТУАРОВ

ТИП 4(Л)



- ФОРМИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОЙ ПЛОЩАДКИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ В СТОРОНУ ОТ МАЧТЫ

ТИП КОСИНУСНАЯ (К)



- БЕЗ ТРЕБОВАНИЙ К ОСВЕЩЕННОСТИ

RSDGROUP

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD SIRIUS-MODULE

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

150W 200W 500W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



30° 45° 60° 90° 120° 40°X140°


РАЗМЕР



300×230×70 ММ 300×320×70 ММ 390×430×75 ММ

СВЕТОВОЙ ПОТОК

22500 LM 30000 LM 75000 LM

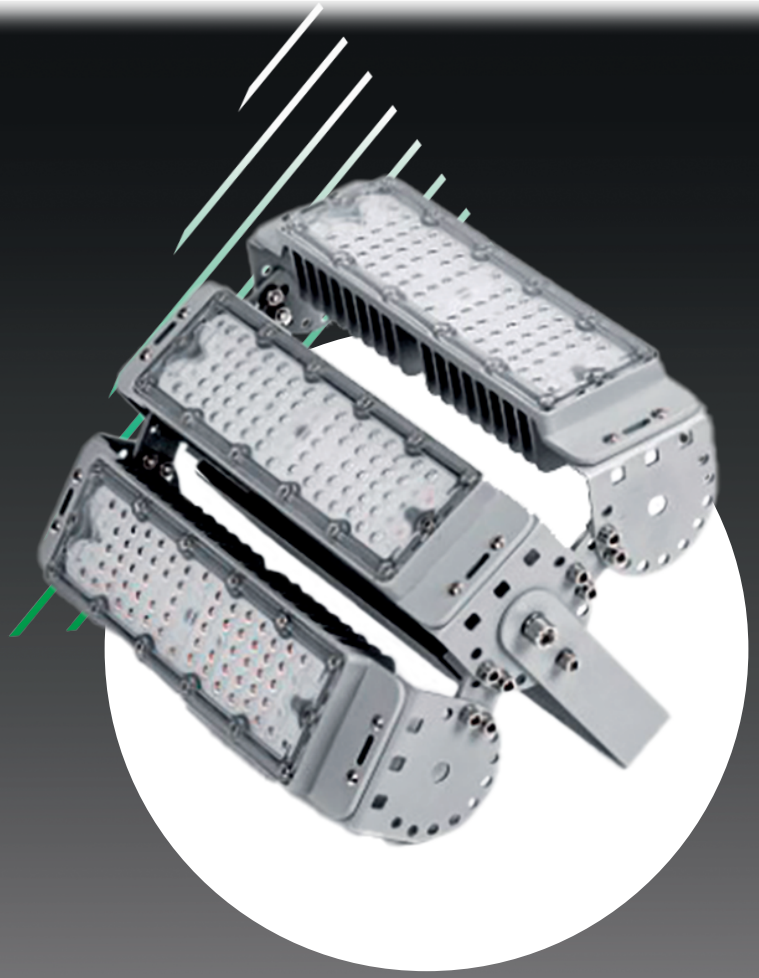

МОЩНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD СЕРИИ SIRIUS-MODULE С ВЫСОКОЙ СВЕТООТДАЧЕЙ 150 ЛМ/ВТ. ОСНОВНОЙ КОРПУС ВЫПОЛНЕН ИЗ АНОДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ С СИСТЕМОЙ «КАНАЛЬНОГО» ОХЛАЖДЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ УМЕНЬШИТЬ МАССУ И РАЗМЕР СВЕТИЛЬНИКА. КОРПУС -(СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ С ОПТИКОЙ И ДРАЙВЕРОМ), ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКА БЕЗ ДЕМОНТАЖА С ОПОРЫ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА: 150 ЛМ/ВТ
- КСС: К, 30° / Г, 60°
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ: 0,98
- КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ: I
- ПУЛЬСАЦИИ СВЕТОВОГО ПОТОКА: <5%
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: 100 000 ЧАСОВ
- КРЕПЛЕНИЕ: ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ: -40°/+40° С
- ГАРАНТИЯ: 5 ЛЕТ
- ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ: ОПТИКА ПММА
- КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА: НА ВЫБОР









СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР RSD SIRIUS-MODULE-A1

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

50W 150W 200W 300W 400W 500W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



30° 45° 60° 90° 120° 40°X140°


РАЗМЕР

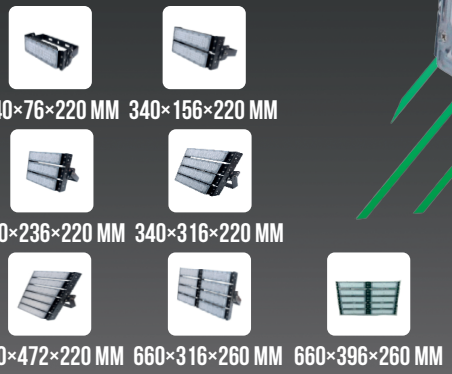

340×76×220 MM 340×156×220 MM
340×236×220 MM 340×316×220 MM
340×472×220 MM 660×316×260 MM 660×396×260 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК


7500 LM 15000 LM 22500 LM 30000 LM
45000 LM 60000 LM 75000 LM

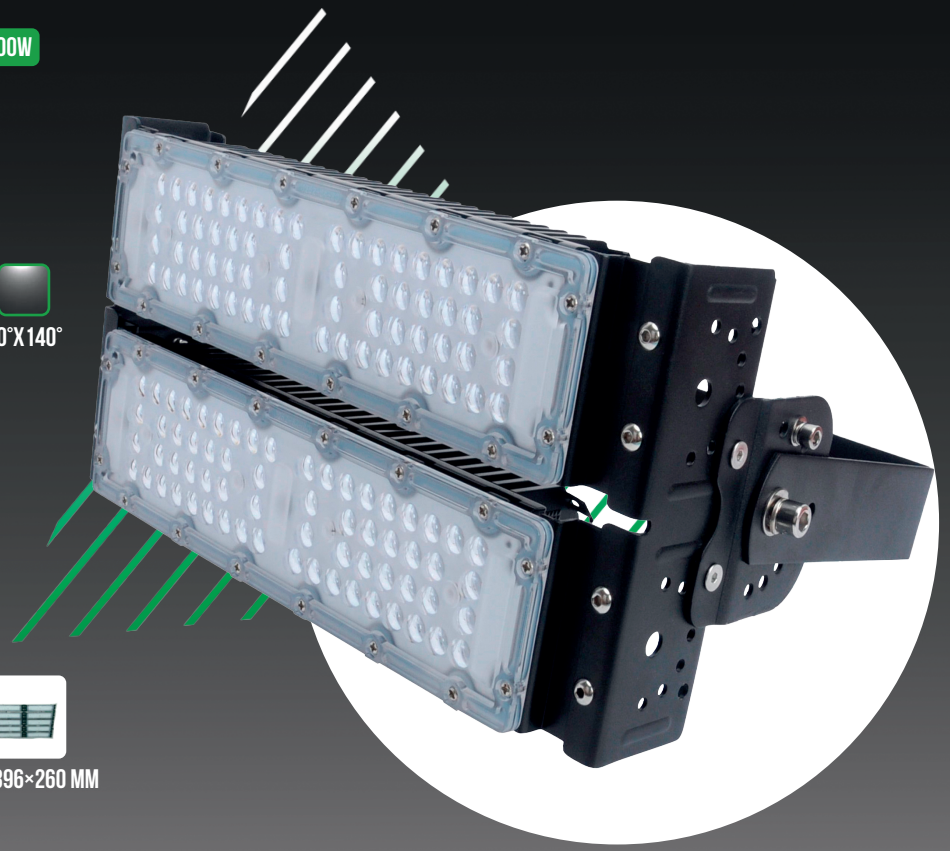

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАТЕРИАЛЫ: КОРПУС ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С АНОДИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ОПТИЧЕСКОГО ПОЛИКАРБОНАТА
- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 176-264 В
- КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ: МЕНЕЕ 1%
- COS: 0,98
- РАБОЧАЯ Т, С°: -40 … +45
- СРОК СЛУЖБЫ: 100 000 Ч
- МАССА: ОТ 1,6 КГ ДО 5.2 КГ
- ЗАЩИТА: IP67
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



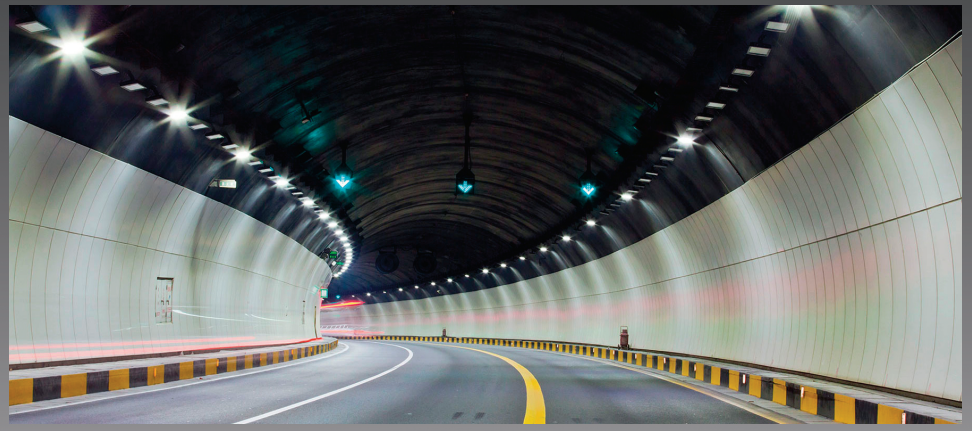



ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК RSD-DUE-AREA

ДОСТУПНЫЕ МОЩНОСТИ

120W 150W 200W

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА


- 2700K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 3000K ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ
- 4000K НЕЙТРАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ
- 5000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ
- 6000K ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ

УГЛЫ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА



60° 90° 120°

РАЗМЕР



310×160 MM

СВЕТОВОЙ ПОТОК

9000 LM 4000 LM 2000 LM



СВЕТИЛЬНИК RSD-DUE-AREA ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:
ЦЕХОВ И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДОК, СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ, СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ. СВЕТИЛЬНИКИ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ СВЕТОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫПОЛНЕНЫ В ЛИТОМ КОРПУСЕ. ФОРМА КОРПУСА СОЗДАЕТ НЕОБХОДИМЫЙ ЗАЩИТНЫЙ УГОЛ, ПОЭТОМУ НЕ ТРЕБУЕТСЯ УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI), НЕ МЕНЕЕ: 70
- КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ (КП): НЕ БОЛЕЕ 1%
- ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ: 50 ГЦ
- КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF), НЕ МЕНЕЕ: 0,96
- КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ : I
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ : IP67
- КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ : УХЛ1
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ: ОТ -60 ДО +50 °С
- СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ: 100 000Ч
- МАТЕРИАЛ ОПТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА: УФ-СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
- МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ЛИТОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ АЛЮМИНИЙ
- ТИП КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНОЙ
- ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА

RSDGROUP

АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТОВОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ RSD-ВЫХОД

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- НЕ СОЗДАЁТ ОПАСНОСТЕЙ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ДЛЯ РАБОЧЕГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА;
- ИЗГОТОВЛЕН С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP66; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СО СТАНДАРТНЫМИ И УНИФИЦИРОВАННЫМИ ЧАСТЯМИ ЭЛЕМЕНТОВ, СХЕМНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ОТНОШЕНИИ СБОРКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ КОММУНИКАЦИЯМ;
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСА УКАЗАТЕЛЯ ИМЕЕТ АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ; ВЫСОКИЙ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТ С РАССТОЯНИЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ УКАЗАТЕЛЬ БОЛЕЕ 60 МЕТРОВ;
- СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ», ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ», ТР ЕАЭС 037/2016 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ».



СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УКАЗАНИЯ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПИТАНИЯ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ; ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТОННЕЛЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И РАССЧИТАН ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ = 220V.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- МАТЕРИАЛ КОРПУСА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- РАССЕИВАТЕЛЬ - СТЕКЛО ЗАКАЛЁННОЕ
- ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА- СВЕТОДИОДЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 750ЛМ
- КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ - II
- ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТ -40 ДО +40
- РАССТОЯНИЕ РАСПОЗНАВАНИЯ,60 М
- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66

ПРИМЕР ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ: МОДЕЛЬ-X1W-X2-X3°-X4, ГДЕ:

МОДЕЛЬ – ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ СВЕТИЛЬНИКА;

X1 – УКАЗЫВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ В ВАТТАХ;

X2 – ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА СВЕЧЕНИЯ СВЕТОДИОДА В КЕЛЬВИНАХ, K: 2700-3000 K-ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ, 4000K-ЕСТЕСТВЕННЫЙ БЕЛЫЙ, 5000K - ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ, 6000K-ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ, R – КРАСНЫЙ, G – ЗЕЛЁНЫЙ; Y – ЖЁЛТЫЙ, B- СИНИЙ, RGB -ЦВЕТНОЙ

X3 – УКАЗЫВАЕТСЯ УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА В ГРАДУСАХ, ° ;

X4 – УКАЗЫВАЕТСЯ ЦВЕТ КОРПУСА ИЛИ ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОРПУСА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА;

АРХИТЕКТУРНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ . X1	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, X2	УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА, X3	ЦВЕТ КОРПУСА, X4	СТРАНИЦА КАТАЛОГА
RSD-A01	6W	3000K	15°	СЕРЫЙ	7
RSD-010	2X6W	3000K	15°	ЧЕРНЫЙ	9
RSD-R2-D2	6W	3000K	15°	СЕРЫЙ	11
RSD-E11	36W	3000K	30°	СЕРЫЙ	12
RSD SPOTLIGHT ROUND	9W	3000K	30°	СЕРЫЙ	13
RSD-02	9W	3000K	60°	ЧЕРНЫЙ	15
RSD QUADRO-4	4X3W	3000K	3°	ЧЕРНЫЙ	17
RSD ЛУЧ-2	2X5W	3000K	3°	ЧЕРНЫЙ	19
RSD-011	2X6W	3000K	30°	СЕРЫЙ	21
RSD-A02	6W	3000K	60°	ЧЕРНЫЙ	22
RSD-LINE-S	12W	3000K	90°	ЧЕРНЫЙ	23
RSD-LINE	36W	3000K	30°	СЕРЫЙ	25
RSD-LINE-P	12W	3000K	90°	БЕЛЫЙ	26
RSD- МОДУЛЬ	DMX512	RGB	120°	СЕРЫЙ	27
RSD-NEON	10W	3000K	_	16×16 ММ	29

ГРУНТОВЫЕ И ПОДВОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ . X1	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, X2	УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА, X3	ЦВЕТ КОРПУСА, X4	СТРАНИЦА КАТАЛОГА
RSD GROUND-01	9W	3000K	60˚	СТАЛЬ	31
RSD GROUND-07	9W	3000K	30˚	СТАЛЬ	33
RSD GROUND IP68	9W	3000K	45˚	СТАЛЬ	34
RSD-03	3W	3000K	90˚	300×90×80 ММ	35
RSD-03 SQUARE	9W	3000K	90˚	СТАЛЬ	37
RSD-C01	9W	DMX512	60˚	СТАЛЬ	39
RSD-B04	9W	3000K	90˚	500×90×80 ММ	41
ПАРКОВЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ . X1	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, X2	УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА, X3	ЦВЕТ КОРПУСА, X4	СТРАНИЦА КАТАЛОГА
RSD CUB MINI	7W	3000K	_	108×300ММ,ЧЕРНЫЙ	43
RSD CUB	20W	3000K	_	150×1500ММ,ЧЕРНЫЙ	4
RSD-K01	9W	3000K	30˚	ЧЕРНЫЙ	45
RSD-G00	9W	3000K	_	90×600ММ,ЧЕРНЫЙ	47
RSD GARDEN	60W	3000K	108˚	ЧЕРНЫЙ	49
RSD-G01	10W	3000K	_	180×600ММ,СЕРЫЙ	51
RSD-GARDEN-HITECH-Z	30W	5000K, B	120˚	3000ММ,ГРАФИТ	53
УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ . X1	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, X2	УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА, X3	ЦВЕТ КОРПУСА, X4	СТРАНИЦА КАТАЛОГА
RSD-STREET-S	60W	4000K	70X140˚	СЕРЫЙ	55
RSD-STREET-B	100W	4000K	ТИП3, ШБ2	ПОВОРОТНЫЙ НА ТРУБУ	56
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					
RSD SIRIUS-MODULE	150W	4000K	90˚	СЕРЫЙ	59
RSD SIRIUS-MODULE-A1	100W	4000K	40X140˚	ЧЕРНЫЙ	61
RSD-DUE-AREA	150W	4000K	90˚	ЧЕРНЫЙ	63
АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					
МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ . X1	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, X2	УГОЛ РАСКРЫТИЯ ЛУЧА, X3	ЦВЕТ КОРПУСА, X4	СТРАНИЦА КАТАЛОГА
RSD-ВЫХОД	7W	6000K	_	СТАЛЬ, IP66	65



RSDGROUP

ООО «РСД ГРУПП» АДРЕС: Г. КРАСНОДАР,
УЛ. КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, Д. 212, ОФ. 412

ТЕЛЕФОН: 8-800-505-49-69

E-MAIL: SALES@ROSSVETODIOD.COM

САЙТ: WWW.ROSSVETODIOD.COM