




Каталог "Склад" **2023**



Лучший способ - увидеть!



Мы стали первой компанией в Турции, которая произвела и внедрила оптоволоконные системы освещения
We produced and implemented fiber optic lighting systems as the first company in Turkey



Мы завершили наш первый большой проект со светодиодами
We completed our first grand project with LEDs



Мы открыли наш филиал в России
We opened our branch office in Russia

PHOTOBIOLOGY

Начали производить системы обеззараживания UVGI
We started producing UVGI disinfection systems



Мы запустили серийное производство светодиодных светильников
We started mass production of LED lighting fixtures



Мы сделали наш первый экспорт светодиодных светильников
We exported our first lighting fixture



Мы построили наш новый завод площадью 20 000 кв.м.
We built our new 20,000 sqm factory



1991 году была основана компания для производства звуковых и световых систем
We were established to produce professional sound & lighting systems



Выполнив нашу первую реализацию светодиодного освещения, мы создали бренд Fiberli.
By doing our first LED lighting implementation we established the brand Fiberli




Нами впервые был использован светодиодный светильник в архитектурном освещении
Led Luminaire Was Used For The First Time in Architectural Lighting



Мы построили нашу опто-электронную фабрику площадью 2000 кв.м.
We built our 2000 sqm opto electronic factory



Мы перевели нашу опто-электронную фабрику в AOSB
We moved our opto electronic factory to AOSB



Мы экспортировали первую сельскохозяйственную арматуру
We exported our first agricultural fixture



Мы начали заниматься сельским хозяйством в помещении с помощью Fiberli Growlight
We initiated indoor farming activities with Fiberli Growlight



Мы официально зарегистрировали наш НИОКР центр
We officially registered our R&D center



Мы поставили перед собой цель стать одной из 1000 лучших компаний Турции с 70% экспорта к 2025 году
We set ourselves a goal to be among the 1000 company of Turkey with an export ratio of 70% by 2025



Лучший способ - увидеть!


Продукция из наличия со склада в Москве



01

Интерьерное освещение

- Встраиваемые светильники
- Накладные светильники
- Накладные - подвесные светильники



02

Уличная подсветка

- Фасадные светильники
- Встраиваемый светильник
- Ландшафтный светильник

Продукция под заказ





Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Встраиваемые светильники

CDEW3

Характеристики:

Мощность, w 7

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 550

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,3

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 120/120/90

CDEW4

Характеристики:

Мощность, w 16

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 1360

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,4

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 144/144/110

CDEW6

Характеристики:

Мощность, w 20

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 1750

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,6

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 202/194/90

CDEW8

Характеристики:

Мощность, w 25

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2250

Цветовая температура, K 4000



Влагозащитенность, IP 44

Цвет корпуса, Ral 9016

Вес, kg 0,9

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В

CDEW

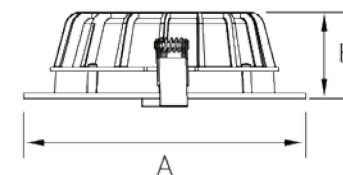




Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Встраиваемые светильники

Светодиодный светильник MR1215 в сборе

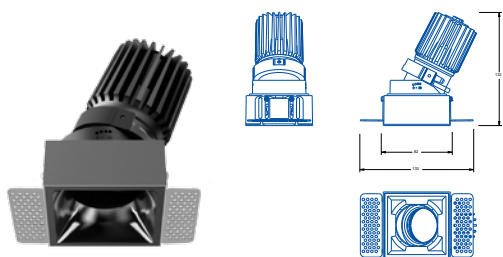

Характеристики:

Мощность, w 15
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 1200
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 40°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,48
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x82x132

Светодиодный модуль MR1215

d-50x81мм, светодиод cree, драйвер philips.
Угол освещения 40°



Квадратная поворотная
металлическая рамка без отделки




Квадратный антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый

Круглая поворотная
металлическая рамка без отделки



Круглый антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый

Светодиодный светильник MR1215 в сборе

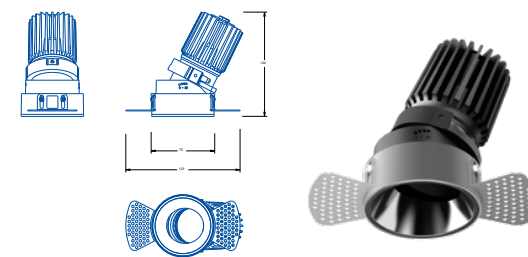

Характеристики:

Мощность, w 15
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 1200
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 40°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,38
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x75x122




Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Встраиваемые светильники

Светодиодный светильник 302T75 в сборе

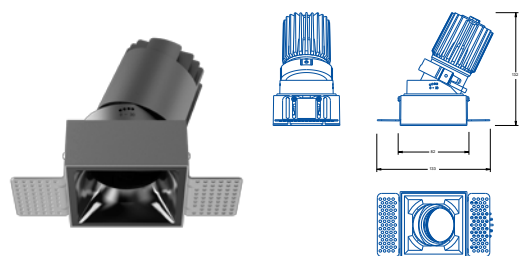

Характеристики:

Мощность, w 12
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 830
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 38°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,43
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x82x105


Светодиодный модуль 302T75

d-70x109мм., драйвер philips, светодиод cree,
Угол освещения 38°



Квадратная металлическая
рамка без отделки

Круглая металлическая
рамка без отделки




Квадратный антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый



Круглый антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый

Светодиодный светильник 302T75 в сборе

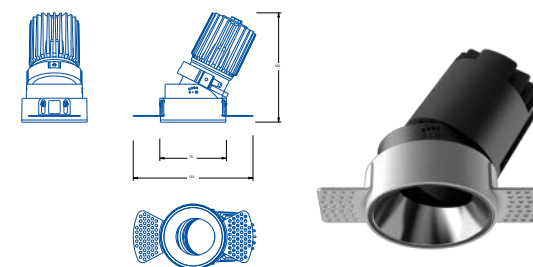

Характеристики:

Мощность, w 12
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 830
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Угол освещения 38°
Антибликовый отражатель:
жемчужно-черный/золотой/белый
Вес, kg 0,31
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 136x75x95



Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● **Встраиваемые светильники**


XL003



XL003-4T

Характеристики:


Мощность, *w* 16
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 1100
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,38
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 135x125x70

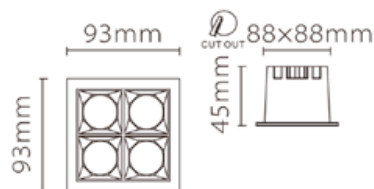

XL003-1T

Характеристики:


Мощность, *w* 5
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 350
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,16
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 95x85x70

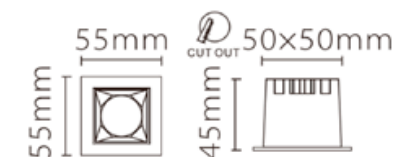

XL003-3T

Характеристики:

Мощность, *w* 12
Рабочее напряжение, *V* 220-240
Световой поток, *Lm* 840
Цветовая температура, *K* 4000
Влагозащитенность, *IP* 20
Угол освещения 50°
Вес, *kg* 0,31
Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 145x85x70

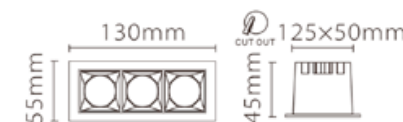



Лучший способ - увидеть!

01


Интерьерное освещение

● Накладные светильники

MESA I

Характеристики:


Мощность, w 9
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 980
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Цвет корпуса, Ral 9005
Цвет отражателя хром
Угол освещения 38°
Вес, kg 0,74

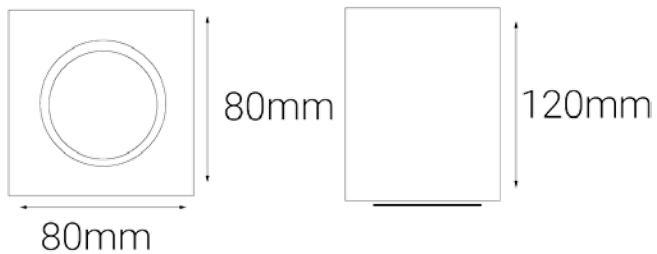

MESA II

Характеристики:

Мощность, w 18
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 1570
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Цвет корпуса, Ral 9005
Цвет отражателя хром
Угол освещения 38°
Вес, kg 1,22

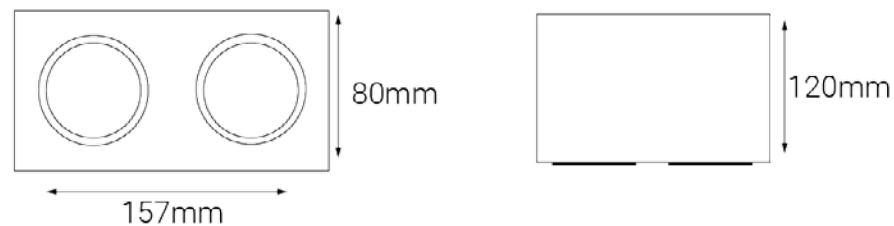





Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Накладные светильники

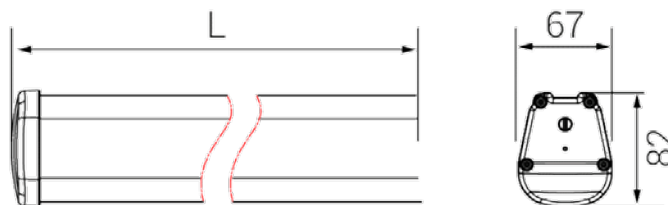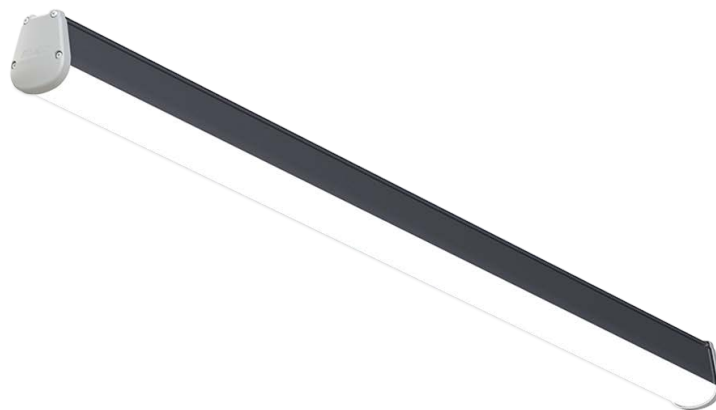

RODA60

Характеристики:

Мощность, w 22

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2440

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 0,7

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x690x75

RODA120

Характеристики:

Мощность, w 40/29

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 4440/3150

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 1,3

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x1300x75



Лучший способ - увидеть!

01

Интерьерное освещение

● Накладные светильники

YONJA



YONJA50

Характеристики:

Мощность, w 10

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 850

Цветовая температура, K 4000; 3000

Влагозащитенность, IP 40

Цвет корпуса, Ral 9005

Угол освещения Средний

Вес, kg 0,4

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В

YONJA85

Характеристики:

Мощность, w 20

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 1800

Цветовая температура, K 4000; 3000

Влагозащитенность, IP 40

Цвет корпуса, Ral 9005

Угол освещения Средний

Вес, kg 0,5

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В

YONJA110

Характеристики:

Мощность, w 30

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2550

Цветовая температура, K 4000; 3000


Влагозащитенность, IP 40

Цвет корпуса, Ral 9005

Угол освещения Средний

Вес, kg 0,8


Габариты упаковки, мм Ш/Д/В

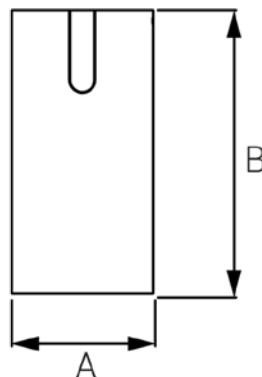



Лучший способ - увидеть!

01 **Интерьерное освещение**
● Накладные светильники

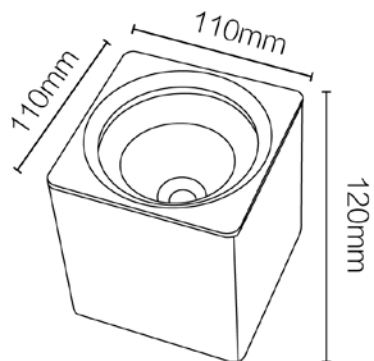

CH-SD220-1

Характеристики:

Мощность, *w* 20

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 1800

Цветовая температура, *K* 4000


Влагозащитенность, *IP* 20

Цвет корпуса Белый

Угол освещения Средний

Вес, *kg* 0,67

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 115x115x135

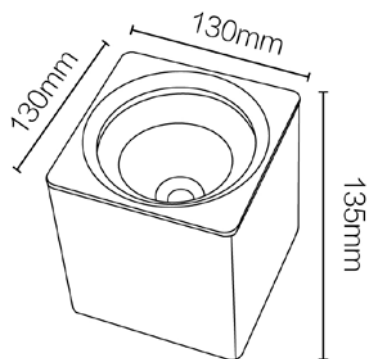

CH-SD230-1

Характеристики:

Мощность, *w* 30

Рабочее напряжение, *V* 220-240

Световой поток, *Lm* 2700

Цветовая температура, *K* 4000

Влагозащитенность, *IP* 20

Цвет корпуса Белый

Угол освещения Средний

Вес, *kg* 0,95

Габариты упаковки, *мм Ш/Д/В* 135x135x165




Лучший способ - увидеть!

01 **Интерьерное освещение**
● Накладные светильники

XC002-1T

Характеристики:



Мощность, w 5
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 350
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Цвет корпуса Черный
Угол освещения 50°
Вес, kg 0,28
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 55x55x100

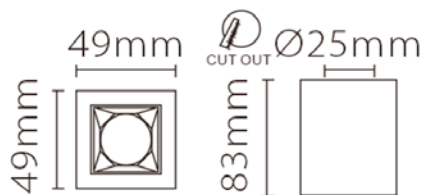

XC002-4T


Характеристики:

Мощность, w 16
Рабочее напряжение, V 220-240
Световой поток, Lm 1100
Цветовая температура, K 4000
Влагозащитенность, IP 20
Цвет корпуса Черный
Угол освещения 50°
Вес, kg 0,59
Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 95x95x100

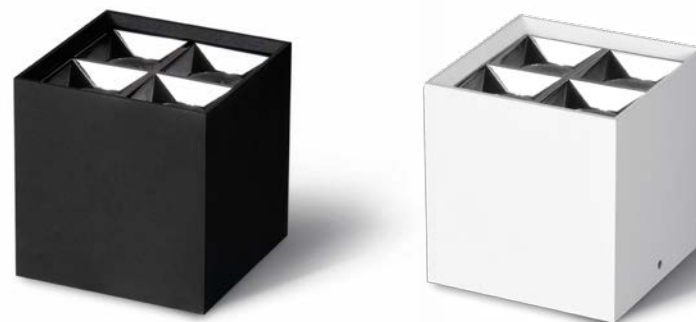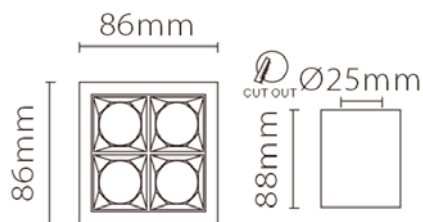



Лучший способ - увидеть!

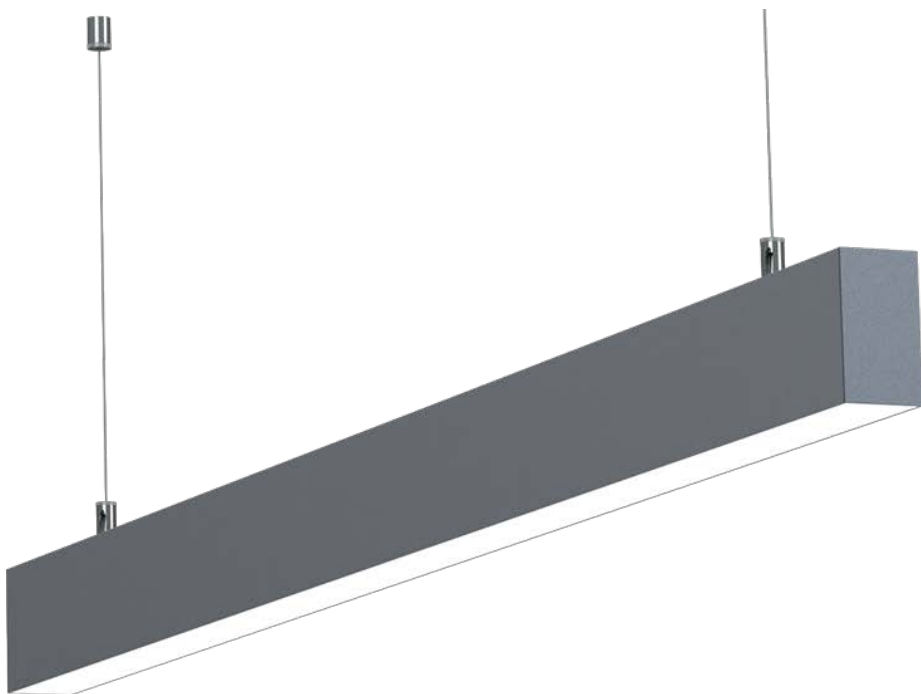

01 Интерьерное освещение

- Накладные - подвесные светильники

EPL35

Характеристики:

Мощность, w 30

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2700

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 40

Цвет корпуса, Ral 9005

Вес, kg 2,9

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 50x1230x55

EPL50 EVO

Характеристики:

Мощность, w 26,4

Рабочее напряжение, V 220-240 Световой
поток, Lm 3600

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 40

Цвет корпуса алюминий

Вес, kg 2,13

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 65x1300x100





Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Накладные светильники

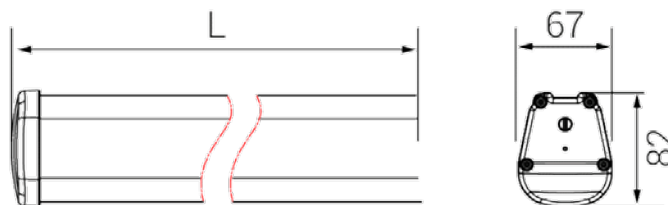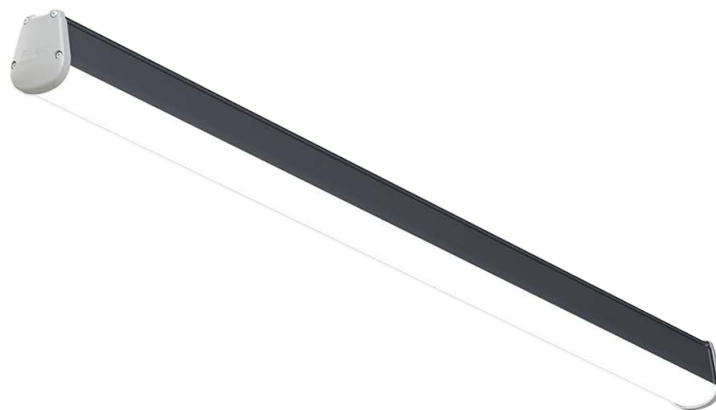

RODA60

Характеристики:

Мощность, w 22

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2440

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 0,7

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x690x75

RODA120

Характеристики:

Мощность, w 40/29

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 4440/3150

Цветовая температура, K 4000

Влагозащитенность, IP 65

Вес, kg 1,3

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 90x1300x75



Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Фасадные светильники

SSA100-DOUBLE

Характеристики:

Мощность, w 18

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 2160

Цветовая температура, K 3000

Угол освещения Средний

Влагозащитенность, IP 65

Цвет корпуса, Ral 9007

Вес, kg 1,5

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 100x200x140

SSA100

Характеристики:

Мощность, w 8

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 980

Цветовая температура, K 3000


Угол освещения Средний

Влагозащитенность, IP 65

Цвет корпуса, Ral 9007

Вес, kg 1,2

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 100x200x140

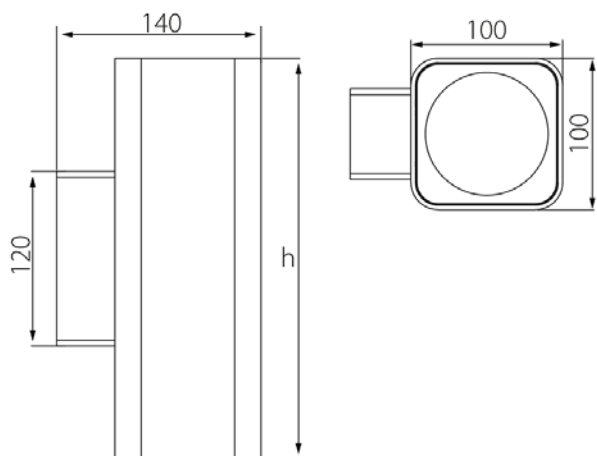



Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Встраиваемый светильник

LLGEN105

Характеристики:

Мощность, w 3

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 95

Цветовая температура, K 4000


Угол освещения Средний

Влагозащитность, IP 65

Цвет корпуса алюминий

Вес, kg 0,5

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 120x120x60

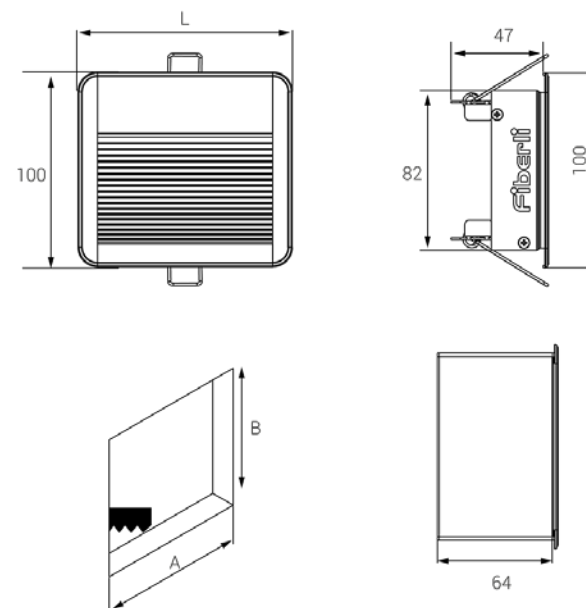



Лучший способ - увидеть!

02

Уличная подсветка

● Ландшафтный светильник



CG103

Характеристики:

Мощность, w 4

Рабочее напряжение, V 220-240

Световой поток, Lm 440

Цветовая температура, K 3000


Угол освещения 25°

Влагозащитенность, IP 67

Цвет корпуса, Ral 9007

Вес, kg 0,7

Габариты упаковки, мм Ш/Д/В 143x148x121

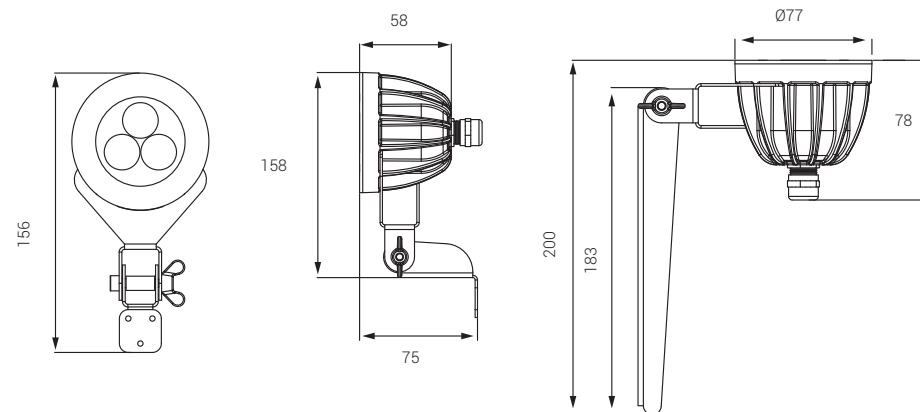



Лучший способ - увидеть!

Продукция под заказ

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Лучший способ - увидеть!

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПОДСВЕТКА РАСТЕНИЙ



ОСВЕЩЕНИЕ ОСОБОГО ДИЗАЙНА

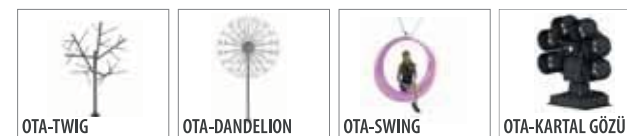




Лучший способ - увидеть!

ОСВЕЩЕНИЕ ДОРОГ И ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

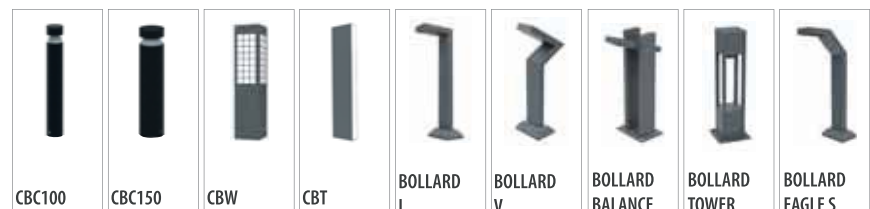


ОСВЕЩЕНИЕ БАССЕЙНА



НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



АНИМАЦИЯ, СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

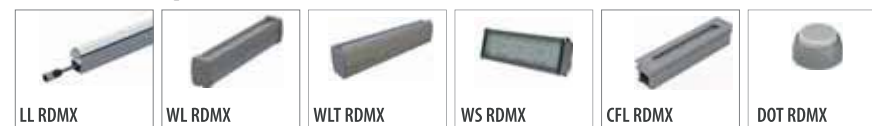



Лучший способ - увидеть!

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ



МОРСКОЕ И ВОЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ПИКСЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С УПРАВЛЕНИЕМ



ОПТИКО-ВОЛОКОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ





www.fiberli.ru | www.psl.com.tr
ОФИС В РОССИИ | RUSSIA OFFICE
125364, Россия, Москва г, Свободы ул.,
д. 50, помещение 19, этаж 2
Т. +7 499 497 49 50



/pslfiberli



/pslfiberli



fiberli_led_lighting



/psl-electronic

LIGHTING
LED